


siteco

Indoor **Runners.**

Najaar 2020

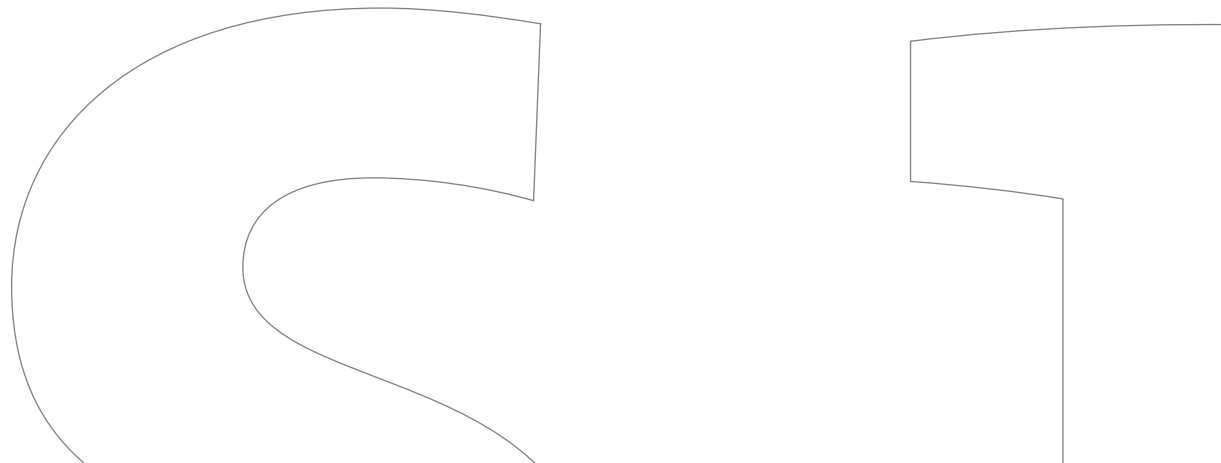


Gewoon goed licht.

Met een lange traditie en oog voor de toekomst, ontwikkelt SITECO technisch hoogwaardige verlichtingsoplossingen voor mensen ten behoeve van hun leven en werk.

SITECO kan terug kijken op meer dan 150 jaar geschiedenis als onderdeel van de Duitse verlichtingsindustrie en is vandaag de dag een van de leidende leveranciers van onder andere utiliteits-, stad-, weg- en stadionverlichting. De naam SITECO staat voor innovatieve verlichtingstechnologie, gecombineerd met veel expertise op dat gebied; van grote projecten tot klant specifieke oplossingen.

Dit alles wordt ondersteund door een uitgebreid portfolio van LED armaturen voorzien van sensor technologie, besturingscomponenten en intelligente lichtregelsystemen met koppelingen aan data management- en IoT systemen.

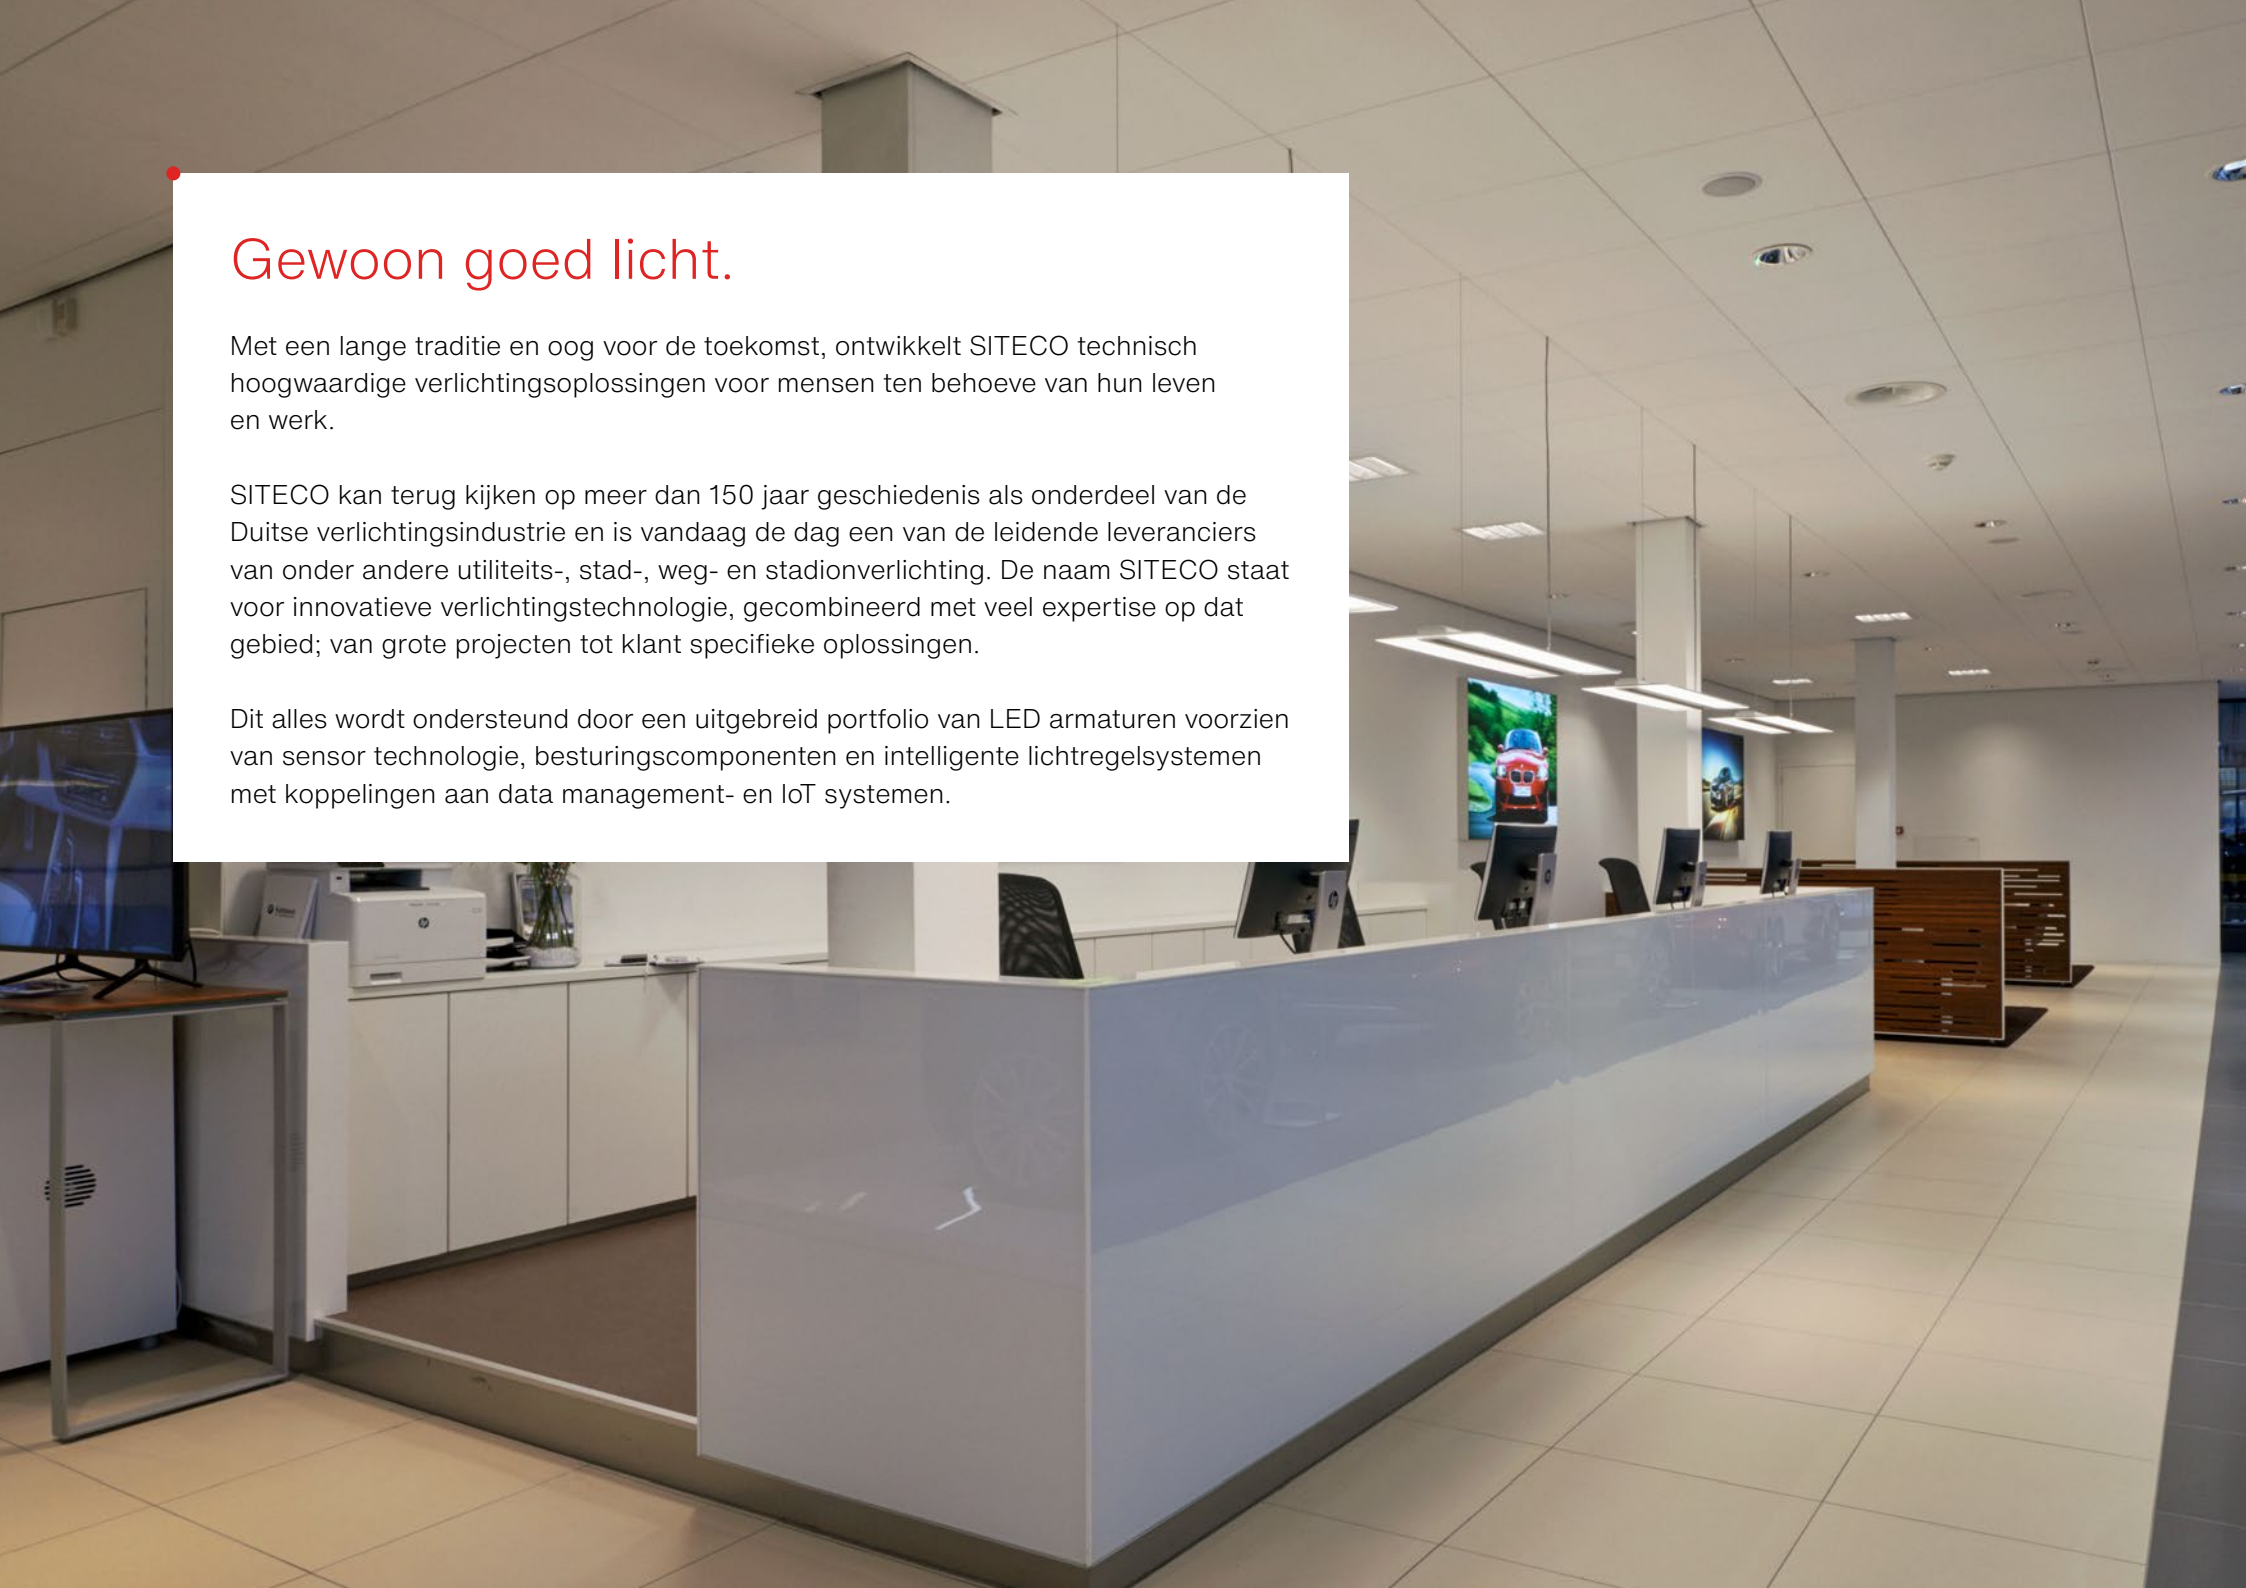

Inhoud

Spotlights
pagina 4



Highbay
armaturen
pagina 18



Downlights
pagina 5



Lichtlijnen
pagina 20



Inleg
armaturen
pagina 10



Dampproof
armaturen
pagina 22



Opbouw
armaturen
pagina 12



Floodlights
pagina 23







Dampproof
armaturen
pagina 16



Spotlights



	PrevaLight® Downlight 450lm		PrevaLight® Downlight 800lm		PUNCTOLED® COB	LEDVALUX® M	
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	3000K	4000K
Lichtstroom	450lm	480lm	730lm	780lm	510lm	700lm	750lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	6 Watt	6 Watt	9 Watt	9 Watt	6 Watt	10,3 Watt	10,3 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	phase cut	phase cut	phase cut
Service life (uur bij 25°C)	25.000 (L70/B50)	25.000 (L70/B50)	25.000 (L70/B50)	25.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)
Gatmaat	68mm	68mm	78mm	78mm	68mm	68mm	68mm
Hoogte	46mm	46mm	51mm	51mm	73mm	75mm	75mm
Buitenmaat	83mm	83mm	93mm	93mm	83mm	80mm	80mm
Bundelbreedte	30°	30°	30°	30°	36°	36°	36°
Richtbaar	0°- 30°	0°- 30°	0°- 30°	0°- 30°	0°- 15°	0°- 20°	0°- 20°
Kleur	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	Ral 9003	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20/IP54	IP20/IP54
EAN	4052899515833	4052899515857	4052899515888	4052899515901	4052899986398	4058352263655	58352263679
MLFB	0YAM05358	0YAM05359	0YAM05361	0YAM05362	ODP10C77033R	5DM11H77S3R	5DM11H77S3S
Brutoprijs	€ 21,00	€ 21,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00



High-end solutions



Lunis® Spot







Lunis® Wallwasher

Downlights



	PrevaLight® Downlight FLAT 150	PrevaLight® Downlight FLAT 200	Punctoled® DL 150		Punctoled® DL 200	
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstroom	1360lm	2160lm	1050lm	1100lm	1900lm	2000lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	16 Watt	24 Watt	13 Watt	13 Watt	23 Watt	23 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Service life (uur bij 25°C)	30.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)	30.000 (L70/B50)
Gatmaat	150mm	200mm	150mm	150mm	200mm	200mm
Hoogte	35mm	35mm	78mm	78mm	88mm	88mm
Buitenmaat	175mm	225mm	165mm	165mm	216mm	216mm
Bundelbreedte	110°	110°	80°	80°	95°	95°
Kleur	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
EAN	4058352271711	4058352271735	4052899934122	4052899934139	4052899934146	4052899934153
MLFB	5DF10C77461S	5DF10C77561S	0DP10B77133R	0DP10B77133S	0DP10B77203R	0DP10B77203S
Brutoprijs	€ 23,00	€ 31,00	€ 36,00	€ 34,00	€ 45,00	€ 45,00



High-end solutions



Lunis® micro square



Lunis® micro round









Downlights



	Ledvalux® L UGR <22		Ledvalux® L UGR <19		Ledvalux® L UGR <22 DALI		Ledvalux® L UGR <19 DALI	
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstroom	1050lm	1120lm	1040lm	1120lm	1050lm	1120lm	1040lm	1120lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	12 Watt	12 Watt	11 Watt	11 Watt	12,5 Watt	12,5 Watt	11 Watt	11 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	DALI	DALI	DALI	DALI
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)
Gatmaat	162mm	162mm	162mm	162mm	162mm	162mm	162mm	162mm
Hoogte	68mm	68mm	106mm	106mm	68mm	68mm	106mm	106mm
Buitenmaat	172mm	172mm	172mm	172mm	172mm	172mm	172mm	172mm
Bundelbreedte	80°	80°	60°	60°	80°	80°	60°	60°
Kleur	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54
EAN	4058352263495	4058352263518	4058352263570	4058352263594	4058352263532	4058352263556	4058352263617	4058352263631
MLFB	5DL11A78C3R	5DL11A78C3S	5DL11B77H3R9	5DL11B77H3S9	5DL11AD8C3R	5DL11AD8C3S	5DL11BD7H3R9	5DL11BD7H3S9
Brutoprijs	€ 133,00	€ 133,00	€ 171,00	€ 149,00	€ 176,00	€ 176,00	€ 211,00	€ 211,00



High-end solutions



Lunis® micro square







Lunis® micro round

Downlights



	Ledvalux® XL UGR <22		Ledvalux® XL UGR <19		Ledvalux® XL UGR <22 DALI		Ledvalux® XL UGR <19 DALI	
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstroom	1770lm	1970lm	1770lm	1950lm	1770lm	1970lm	1770lm	1950lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	19 Watt	19 Watt	17 Watt	17 Watt	19,5 Watt	19,5 Watt	17 Watt	17 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	DALI	DALI	DALI	DALI
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)
Gatmaat	212mm	212mm	212mm	212mm	212mm	212mm	212mm	212mm
Hoogte	77mm	77mm	121mm	121mm	77mm	77mm	121mm	121mm
Buitenmaat	236mm	236mm	236mm	236mm	236mm	236mm	236mm	236mm
Bundelbreedte	80°	80°	60°	60°	80°	80°	60°	60°
Kleur	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54	IP20/IP54
EAN	4058352262931	4058352263693	4058352263754	4058352263778	4058352263716	4058352263730	4058352263792	4058352263815
MLFB	5DX11A7833R	5DX11A7833S	5DX11B77Y3R9	5DX11B77Y3S9	5DX11AD833R	5DX11AD833S	5DX11BD7Y3R9	5DX11BD7Y3S9
Brutoprijs	€ 155,00	€ 155,00	€ 197,00	€ 173,00	€ 197,00	€ 187,00	€ 235,00	€ 196,00



High-end solutions



Lunis® micro square





Lunis® micro round

Inleg armaturen



	Apollon® 41 (PrevaLight® Panel) UGR <19	Apollon® 41 (PrevaLight® Panel) UGR <19	Apollon® 41 (PrevaLight® Panel) UGR <22
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	4000K
Lichtstroom	3550lm	3700lm	5000lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	35 Watt	35 Watt	50 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)
Moduul maat	M600	M600	M600
Hoogte	57mm	57mm	57mm
Afmetingen	595x595mm	595x595mm	595x595mm
Bundelbreedte	90°	90°	90°
Kleur	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20
EAN	4058352396827	4058352395684	4058352396810
MLFB	51MH12W72322	51MH12W72422	51MH12H72422
Brutoprijs	€ 51,00	€ 51,00	€ 62,00



High-end solutions



Taris® square







Comfort Comfit®

Inleg armaturen



	Apollon® 31 square UGR <19		Apollon® 31 rectangular UGR <19	Apollon® 31 square UGR <19 DALI		Apollon® 31 rectangular UGR <19 DALI
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	4000K	3000K	4000K	4000K
Lichtstroom	4000lm	4180lm	3900lm	3800lm	4000lm	3900lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	38 Watt	38 Watt	36 Watt	38 Watt	38 Watt	36 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	DALI	DALI	DALI
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)
Moduul maat	M600	M600	M600	M600	M600	M600
Hoogte	37mm	37mm	39mm	37mm	37mm	39mm
Afmetingen	597x597mm	597x597mm	1195x295mm	597x597mm	597x597mm	1195x295mm
Bundelbreedte	90°	90°	80°	90°	90°	80°
Kleur	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Beschermingsgraad	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP40	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP40
EAN	4058352318720	4058352318737	4058352259214	4058352318904	4058352318911	4058352259207
MLFB	51MQ12W72312	51MQ12W72412	5MQ162724W1	51MQ12WD2312	51MQ12WD2412	5MQ162D24W1
Brutoprijs	€ 100,00	€ 100,00	€ 123,00	€ 136,00	€ 136,00	€ 193,00



High-end solutions



Taris® square



Taris® rectangular



Compact Comfit®






Compact Comfit® WW

Opbouw armaturen



	Rondel 41 (PrevaLight® Surface) 1200lm		Rondel 41 (PrevaLight® Surface) 2000lm		Rondel 41 (PrevaLight® Surface) 1200lm Sensor		Rondel 41 (PrevaLight® Surface) 2000lm Sensor	
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstroom	1200lm	1200lm	2000lm	2000lm	1200lm	1200lm	2000lm	2000lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	12 Watt	12 Watt	22 Watt	22 Watt	12 Watt	12 Watt	22 Watt	22 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off Sensor	On/Off Sensor	On/Off Sensor	On/Off Sensor
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)
Afscherming	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Hoogte	88mm	88mm	98mm	98mm	88mm	88mm	98mm	98mm
Diameter	267mm	267mm	306mm	306mm	267mm	267mm	306mm	306mm
Slagvastheid	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Kleur	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Beschermingsgraad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
EAN	4058352260043	4058352260067	4058352260081	4058352260203	4058352260050	4058352260074	4058352260098	4058352260210
MLFB	5MD5207L1030	5MD5207L1040	5MD5207L2030	5MD5207L2040	5MD5207L1030S	5MD5207L1040S	5MD5207L2030S	5MD5207L2040S
Brutoprijs	€ 28,00	€ 28,00	€ 34,00	€ 34,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 51,00	€ 51,00



High-end solutions




Lunis R® LED

Opbouw armaturen



	Rondel 21 (Rondel flat) 1800lm		Rondel 21 (Rondel flat) 900lm		Rondel 21 accessoire Emergency light kit	Rondel 21 accessoire Sensor kit
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K	4000K	Detectie van beweging en/of licht
Lichtstroom	1800lm	1800lm	900lm	900lm	130lm	HF sensor
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	2-50 lux/5 seconden - 30 minuten
Vermogen	18 Watt	18 Watt	9 Watt	9 Watt	1 Watt (3h)	0,5 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	2,5 - 6 meter
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	< 12 meter
Afscherming	PC	PC	PC	PC	PC	PC
Hoogte	28mm	28mm	28mm	28mm	24mm	24mm
Diameter	380mm	380mm	380mm	380mm	266mm	266mm
Slagvastheid	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03
Kleur	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037
Beschermingsgraad	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
EAN	4052899987524	4052899987500	4052899987586	4052899987562	4052899987609	4058352327166
MLFB	0MD5307L1830	0MD5307L1840	0MD5307L0930	0MD5307L0940	0MD5303B	5MD53003S
Brutoprijs	€ 103,00	€ 103,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 188,00	€ 45,00



High-end solutions



Lunis R® LED

Highbay 30







Milieubewust

Dampproof armaturen



	Monsun® 41 (PrevaLight® Damp-proof) 1200mm			Monsun® 41 (PrevaLight® Damp-proof) 1500mm			Monsun® 41 Accessoire doorvoerwartel
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	6500K	4000K	4000K	6500K	
Lichtstroom	2000lm	4000lm	4000lm	3400lm	6000lm	3400lm	
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	
Vermogen	17 Watt	33 Watt	33 Watt	28 Watt	50 Watt	28 Watt	
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	
Afscherming	PC	PC	PC	PC	PC	PC	
Geschikt voor doorvoer	Ja, met accessoire	Ja, met accessoire	Ja, met accessoire	Ja, met accessoire	Ja, met accessoire	Ja, met accessoire	
Afmetingen	1200x57x70mm	1200x57x70mm	1200x57x70mm	1500x57x70mm	1500x57x70mm	1500x57x70mm	
Slagvastheid	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	
Kleur	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
EAN	4052899573550	4052899573598	4052899573611	4052899573635	4052899573673	4052899573659	4052899995178
MLFB	OLS2297BL0840	OLS2297BH0840	OLS2297BH0865	OLS2297CL0840	OLS2297CH0840	OLS2297CL0865	OLS22901
Brutoprijs	€ 48,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 68,00	€ 79,00	€ 68,00	€ 4,00



High-end solutions



Monsun® 11 extrem



Monsun® 12




Monsun® 22

Dampproof armaturen



	Monsun® 31 (Aqualine® LED) 672mm	Monsun® 31 (Aqualine® LED) 1372mm	Monsun® 31 (Aqualine® LED) 1672mm	Monsun® 31 (Aqualine® LED) 1672mm	Monsun® 31 (Aqualine® LED) 1672mm
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Lichtstroom	2000lm	2800lm	5200lm	3600lm	6500lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	17 Watt	23 Watt	42 Watt	28 Watt	50 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)
Afscherming	PC	PC	PC	PC	PC
Geschikt voor doorvoer	Ja, 3 x 1,5mm ²	Ja, 3 x 1,5mm ²	Ja, 3 x 1,5mm ²	Ja, 3 x 1,5mm ²	Ja, 3 x 1,5mm ²
Afmetingen	672x74x64mm	1372x74x64mm	1372x74x64mm	1672x74x64mm	1672x74x64mm
Slagvastheid	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Kleur	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Beschermingsgraad	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
EAN	4052899981409	4052899981423	4052899981447	4052899981461	4052899981485
MLFB	0LS6297ALO840	0LS6297BLO840	0LS6297BHO840	0LS6297CLO840	0LS6297CHO840
Brutoprijs	€ 75,00	€ 85,00	€ 98,00	€ 94,00	€ 113,00



High-end solutions



Monsun® 11 extrem



Monsun® 12




Monsun® 22

Highbay armaturen



	Highbay 41 (PrevaLight®Highbay) 10.500lm	Highbay 41 (PrevaLight®Highbay) 22.300lm
Kleurtemperatuur	4000K	4000K
Lichtstroom	10500lm	22300lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80
Vermogen	80 Watt	165 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)
Afscherming	PC	PC
Hoogte	125mm	135mm
Diameter	260mm	400mm
Slagvastheid	IK06	IK06
Kleur	RAL 9007	RAL 9007
Beschermingsgraad	IP65	IP65
EAN	4055462219534	4055462219527
MLFB	5NJ22271B0G2	5NJ22271B0L2
Brutoprijs	€ 167,00	€ 226,00



High-end solutions





Highbay 11

Highbay armaturen



	Highbay 30 S 60° (Compact Highbay S)	Highbay 30 S 90° (Compact Highbay S)	Highbay 30 S reflector PMMA	Highbay 30 S reflector Aluminium	Highbay 30 L 60° (Compact Highbay L)	Highbay 30 L 90° (Compact Highbay L)	Highbay 30 L reflector PMMA	Highbay 30 L reflector Aluminium
Kleurtemperatuur	4000K	4000K			4000K	4000K		
Lichtstroom	15000lm	15000lm			28600lm	28600lm		
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80			CRI >80	CRI >80		
Vermogen	115 Watt	115 Watt			220 Watt	220 Watt		
Dimbaar	On/Off (DALI)*	On/Off (DALI)*			On/Off (DALI)*	On/Off (DALI)*		
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)			50.000 (L80/B50)	50.000 (L80/B50)		
Afscherming	PC	PC	PMMA	Aluminium	PC	PC	PMMA	Aluminium
Hoogte	138mm	138mm	340mm	150mm	159mm	159mm	340mm	200mm
Diameter	299mm	299mm	572mm	460mm	399mm	399mm	572mm	600mm
Slagvastheid	IK08	IK08			IK08	IK08		
Kleur	RAL 9007	RAL 9007			RAL 9007	RAL 9007		
Beschermingsgraad	IP65	IP65			IP65	IP65		
EAN	4058352143360	4058352143322	4058352143292	4058352143315	4058352143261	4058352143230	4058352143285	4058352143308
MLFB	5NX32171B0H	5NX32271B0H	5NX3000RPH	5NX3000RAH	5NX32171B0P	5NX32271B0P	5NX3000RPP	5NX3000RAP
Brutoprijs	€ 277,00	€ 277,00	€ 164,00	€ 65,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 164,00	€ 59,00



High-end solutions

*Opties www.siteco.com






Highbay 11

Lichtlijnen



	Modario® trunking Draagprof. 1495mm	Modario® trunking Draagprof. 1495mm	Modario® trunking Draagprof. 2990mm	Modario® trunking Draagprof. 2990mm	Modario® trunking Draagprof. 4485mm	Modario® trunking Draagprof. 4485mm	Modario® Aansluitset	Modario® Blindstuk
Bedrading	5x2,5mm ²	10x2,5mm ²	5x2,5mm ²	10x2,5mm ²	5x2,5mm ²	10x2,5mm ²		
Lengte	1495mm	1495mm	2990mm	2990mm	2990mm	2990mm		1495mm
Kleur	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	Transparant	RAL 9003
Mechanisch koppelstuk	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief		
Elektrisch koppelstuk	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief		
Plaatsing armaturen	elke 299mm	elke 299mm	elke 299mm	elke 299mm	elke 299mm	elke 299mm		
Materiaal	Plaatstaal	Plaatstaal	Plaatstaal	Plaatstaal	Plaatstaal	Plaatstaal	PC	ABS
Afmetingen	1445x43x58mm	1445x43x58mm	2990x43x58mm	2990x43x58mm	4485x43x58mm	4485x43x58mm		1495x46mm
Beschermingsgraad	IP20/IP40/IP50	IP20/IP40/IP50	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20/IP40	IP20
EAN	4039806496164	4039806496201	4039806496263	4039806496300	4039806496362	4039806496409	4039806546630	4039806557735
MLFB	5TR10150Q	5TR101A0Q	5TR10250Q	5TR102A0Q	5TR10350Q	5TR103A0Q	5TR9016	5TR30200Q
Brutoprijs	€ 37,00	€ 41,00	€ 48,00	€ 55,00	€ 59,00	€ 68,00	€ 12,00	€ 7,00



Opties www.siteco.com

High-end solutions




Licross

Lichtlijnen



	Modario® PS Narrow multilumen	Modario® PS Narrow multilumen	Modario® PS Narrow multilumen	Modario® PS Wide multilumen	Modario® PS Wide multilumen	Modario® PS Wide multilumen	Modario® Ketting montage	Modario® Plafond montage
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	6500K	4000K	4000K	6500K		
Lichtstroom	8200lm - 3500lm	11330lm-6500lm	7860lm-3500lm	8200lm - 3500lm	11330lm-6500lm	7860lm-3500lm		
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80		
Vermogen	53 Watt bij 100%	71 Watt bij 100%	54 Watt bij 100%	53 Watt bij 100%	71 Watt bij 100%	54 Watt bij 100%		
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off		
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L90/B50)	50.000 (L90/B50)	50.000 (L90/B50)	50.000 (L90/B50)	50.000 (L90/B50)	50.000 (L90/B50)		
Afscherming	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA		
Hoogte	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm		
Afmetingen	1495x42x81mm	1495x42x81mm	1495x42x81mm	1495x42x81mm	1495x42x81mm	1495x42x81mm		
Slagvastheid	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03		
Kleur	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010		
Beschermingsgraad	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP50	IP20/IP50		
EAN	4058352034101	4058352147245	4058352142202	4058352034149	4058352148433	4058352078723	4039806505347	4039806505668
MLFB	5TS811M1V4080	5TS811M1V4110	5TS811M1V6080	5TS812M1V4080	5TS812M1V4110	5TS812M1V6080	5TR9012	5LS91101EA
Brutoprijs	€ 165,00	€ 249,00	€ 218,00	€ 173,00	€ 249,00	€ 182,00	€ 8,00	€ 5,00



High-end solutions

Opties www.siteco.com






Licross

Dampproof armaturen



	Powerbrik® 800 LED	Powerbrik® LED	Powerbrik® SLIM LED
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	4000K
Lichtstroom	1800lm	900lm	900lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	21 Watt	9,5 Watt	9,5 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)
Afscherming	PC	PC	PC
Hoogte	85mm	50mm	42mm
Afmetingen	270x144mm	160x90mm	350x35
Slagvastheid	IK10	IK09	IK05
Kleur	RAL 7035	RAL9016	RAL9016
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65
EAN	4052899957190	4052899933965	4052899933941
MLFB	0LS529L21840	0LS5297L10840	0LS5297L10840S
Brutoprijs	€ 136,00	€ 52,00	€ 52,00



High-end solutions



Monsun® 11 extrem



Monsun® 12




Monsun® 22

Floodlights



	PrevaLight® Floodlight II 10 Watt	PrevaLight® Floodlight II 20 Watt	PrevaLight® Floodlight II 30 Watt	PrevaLight® Floodlight II 50 Watt	PrevaLight® Floodlight II 30 Watt pir sensor	PrevaLight® Floodlight II 50 Watt pir sensor
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Lichtstroom	1050lm	2100lm	3150lm	5250lm	3150lm	5250lm
Kleurweergave	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Vermogen	10 Watt	20 Watt	30 Watt	50 Watt	30 Watt	50 Watt
Dimbaar	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off PIR	On/Off PIR
Service life (uur bij 25°C)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)	50.000 (L70/B50)
Afscherming	ESG safety glass	ESG safety glass	ESG safety glass	ESG safety glass	ESG safety glass	ESG safety glass
Bundelbreedte	100°	100°	100°	100°	100°	100°
Afmetingen	133x32x164mm	165x33x184mm	205x36x208mm	235x41x238mm	205x36x208mm	235x41x238mm
Slagvastheid	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Kleur	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9011
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54
EAN	4058352370285	4058352370315	4058352370346	4058352370407	4058352370377	4058352370438
MLFB	5XD756840A	5XD756840B	5XD756840C	5XD756840D	5XD756840CS	5XD756840DS
Brutoprijs	€ 23,00	€ 33,00	€ 56,00	€ 75,00	€ 68,00	€ 89,00

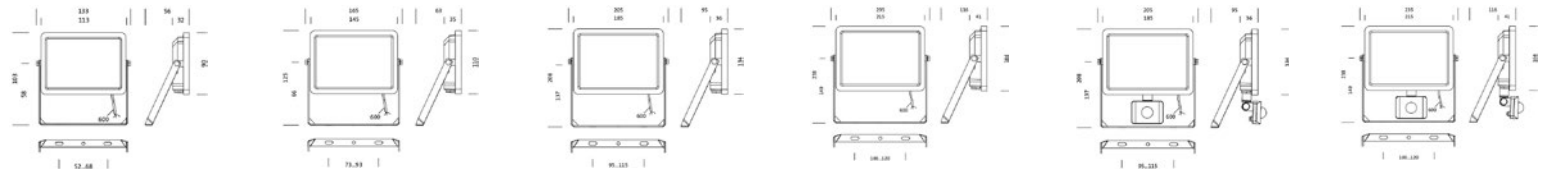

High-end solutions



FL20



SiCompact

Contact.



Wolfs Verlichting BV

Euregiopark 8
6467 JE Kerkrade
T: 045 541 09 00
E: info@wolfs.nl
W: www.wolfs.nl

SITECO GmbH - Dutch Branch

Marten Meesweg 8 – 10
3068 AV Rotterdam
Nederland
Telefoon: +31 (085) 400 04 54
Contact-nl@siteco.com

SITECO GmbH - Dutch Branch

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut
Germany
Registered at local court: HRB 27821
VAT-No.: DE323468495
Tax-No.: 163/115/30538

Uitgave najaar 2020. Bruto prijzen voor toepassing in Nederland.

Uitvoeringen en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

www.siteco.com