



**WOLFS VERLICHTING**

SPECIALISTEN IN LICHT

**WV**  
**BASIC**

**WOLFS.NL**













































































# OVERZICHT

 pag. 6	 pag. 6	 pag. 6	 pag. 6	 pag. 7	 pag.7	 pag.7	 pag.7	 pag. 9	 pag.9	 pag.9
 pag.9	 pag.10	 pag. 10	 pag.10	 pag.10	 pag.11	 pag. 11	 pag. 11	 pag. 11	 pag. 13	 pag. 13
 pag.13	 pag.13	 pag.14	 pag.14	 pag.14	 pag.14	 pag.15	 pag.15	 pag.15	 pag.17	 pag.17
 pag. 17	 pag.17	 pag.19	 pag.19	 pag.19	 pag.19	 pag.20	 pag.20	 pag.21	 pag.21	 pag.21
 pag.22	 pag.22	 pag.22	 pag.22	 pag.23	 pag.23	 pag.23	 pag.23	 pag.25	 pag.25	 pag.25
 pag.25	 pag.26	 pag.27	 pag.27	 pag.28	 pag.28	 pag.29	 pag.29	 pag.29	 pag.29	 pag.31
 pag.31	 pag.31	 pag.33	 pag.33	 pag.33	 pag.34	 pag.35	 pag.37	 pag.37	 pag.37	 pag.37
 pag.38	 pag.38	 pag.39	 pag.39	 pag.39	 pag.39	 pag.40	 pag.41	 pag.42	 pag.43	 pag.44
 pag.44	 pag.45	 pag.45	 pag.46	 pag.46	 pag.46	 pag.46	 pag.47	 pag.47	 pag.47	 pag.49

# OVERZICHT

 pag.49	 pag.49	 pag.49	 pag. 51	 pag. 51	 pag.51	 pag.51	 pag.52	 pag.52	 pag.52	 pag.56	 pag.56
 pag.56	 pag.56	 pag. 56	 pag.56	 Pag. 56	 pag.58	 pag. 58	 pag. 58	 pag. 58	 pag. 58	 pag. 59	 pag. 59
 pag.59	 pag.59	 pag. 61	 pag.61	 pag.61	 pag.61	 pag.61	 pag.61	 pag.61	 pag.62	 pag.62	 pag.62
 pag.62	 pag.62	 pag.62	 pag.62	 pag.63	 pag.64	 pag.64	 pag.64	 pag.64	 pag.64	 pag.65	 pag.65
 pag.65	 pag.65	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66
 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66	 pag.66







# SPOTS



## WV 201 Inbouwspot Lum kantelbaar

Geschikt voor : GU10/ MR16 lichtbronnen en LED modules  
Buitendiam: Ø 85. Gatmaat Ø 75mm.  
( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

098000005 wit  
098000006 zwart

Buitendiam Ø 105 . Gatmaat Ø 95 mm.  
( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

098000007 wit  
098000008 zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m63



## WV 202 Inbouwspot Lum verdiept vast

Geschikt voor: GU10/ MR16 lichtbronnen en LED modules  
Buitendiam Ø 85. Gatmaat Ø 77mm .  
(Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

098000009 wit  
098000003 zwart

098000010 wit **IP54**  
098000004 zwart **IP54**

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63



## WV 203 Inbouwspot Lum verdiept vast

Geschikt voor: GU10/ MR16 lichtbronnen en LED modules  
Buitendiam Ø 100. Gatmaat Ø 92mm.  
( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

098000013 vast wit  
098000001 vast zwart

098000011 kantelbaar wit  
098000012 kantelbaar zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63



## WV Inbouwframe 1 V kantelbaar

Vierkante inbouwframe voor de WV 203:  
Buitenmaat: 110x110mm. Gatmaat Ø 100mm

098000028 wit  
098000029 zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63



**WV Inbouwframe 2V kantelbaar**

Rechthoekig inbouwframe voor de spot WV 203

Buitenmaat: 200x110mm

Gatmaat; 190x100mm

098000026 wit

098000002 zwart

**WV 51 Inbouwspot vast**

Inbouwspot vast met schuine rand

Geschikt voor : GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitendiam Ø 75. Gatmaat Ø 60mm.

( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

071131503 wit

071131504 zwart

071131501 chroom

071131519 alu geschuurd



Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 52 Inbouwspot kantelbaar**

Inbouwspot kantelbaar met schuine rand

Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitendiam Ø 85. Gatmaat Ø 76mm,

(Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron)

032247301 wit

032247302 zwart

032247306 chroom

032247389 alu geschuurd



Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 153 Inbouwspot vierkant vast kantelbaar**

Inbouwspot vierkant Inox met klemveer

Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitendiam 100x100. Gatmaat Ø 92mm.

( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

176204690 alu geschuurd

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63









**WV 141 Inbouwspot draai-/ kantelbaar**

Inbouwspot draai-/ kantelbaar

Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitendiam Ø 92. Gatmaat Ø 82mm.

( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

032019117 aluminium

032019130 zwart

032019131 wit

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 143 Inbouwspot draai-/ kantelbaar**

Inbouwspot draai-/ kantelbaar

Geschikt voor : GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitenmaat 92x92. Gatmaat Ø 82mm.

( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

032019217 aluminium

032019218 wit

032019219 zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 144 Inbouwspot draai-/ kantelbaar 2V**

Inbouwspot 2V draai-/ kantelbaar

Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules

Buitenmaat 93x174. Gatmaat Ø 2 x 76mm.

( Inbouwhoogte is afhankelijk van gekozen lichtbron )

032019227 alu geborsteld

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 204 Inbouwspot Gyro draai-/ kantelbaar**

Inbouwspot Gyro:

Voorzien van 6W LED warmwit ( 2000K-2800K - 520Lm)

Dim to warm.

Incl. triac dimbare driver

Buitendiam Ø 94. Gatmaat Ø 83. Inbouwhoogte 54mm.

085202132 wit

085202493 zwart

085202193 geborsteld staal

Ook leverbaar in 2700K, 3000K en 4000K



# SPOTS



## WV 205 Inbouwspot Gyro square-

Inbouwspot draai-/kantelbaar  
Voorzien van 6W dim to warm LED module  
2000-2800K: 540Lm: RA>95 incl. triacdimbare driver  
Buitenmaat 94x94mm Gatmaat Ø 83mm Inbouwhoogte 54mm

085202009 wit  
085202508 zwart

Ook leverbaar in 2700K, 3000K en 4000K



## WV 206 Inbouwspot Gyro 2V

Inbouwspot draai/ kantelbaar 2V  
Voorzien van 2 x 6W dim to warm LED module  
2000-2800K: 1020Lm: RA>95 incl. triac dimbare driver.  
Buitenmaat 175x94mm. Gatmaat 2x Ø 83mm. Inbouwhoogte 54mm.

085202504 wit  
085202912 zwart

Ook leverbaar in 2700K, 3000K en 4000K



## WV 95 Inbouwspot vierkant kantelbaar

Voorzien van LED module 7W 2700K 720Lm  
Beschermpklasse: IP44  
Buitenmaat 80x80mm. Gatmaat Ø 68mm. Inbouwhoogte 55mm.

170120011 zwart  
170120012 wit  
170120013 RVS

Excl. LED driver 180mA, zie pag.59



## WV 96 Inbouwspot rond kantelbaar

Voorzien van LED module 7W 2700K 720Lm  
Beschermpklasse: IP44  
Buitendiam Ø 80. Gatmaat Ø 68. Inbouwhoogte 55mm.

170120014 zwart  
170120015 wit  
170120016 RVS

Excl. LED driver 180mA, zie pag.59



**WV 97 LED Inbouwspot**

LED inbouwspot vierkant verdiept kantelbaar  
 Voorzien van LED module 7W 2700K 720Lm  
 Beschermklasse IP44

Buitenmaat 80x80mm. Gatmaat  $\varnothing$  68mm. Inbouwhoogte 75mm.

170120017 zwart  
 170120018 wit  
 170120019 RVS

Excl. LED driver 180mA, zie pag.59


**WV 98 LED Inbouwspot**

LED inbouwspot rond verdiept kantelbaar  
 Voorzien van LED module 7W 2700K 720Lm  
 Beschermklasse IP44

Buitendiam  $\varnothing$  80mm. Gatmaat  $\varnothing$  68mm. Inbouwhoogte 75mm.

170120020 zwart  
 170120021 wit  
 170120022 RVS

Excl. LED driver 180mA, zie pag.59

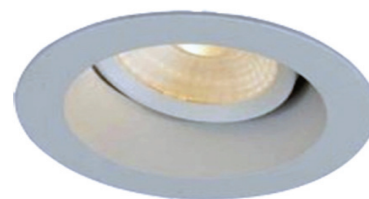**WV 207 Inbouwspot Strada 75**

LED inbouwspot vast in verschillende kleurcombinaties,  
 voorzien van een LED module 2700K 600lm,  
 Buitendiameter  $\varnothing$  81mm, Gatmaat  $\varnothing$  77mm, Inbouwhoogte 60mm.  
 230V, triac dimbaar, 7 jaar garantie.

409922912 witte rand, zwarte reflector  
 409922914 witte rand, alu reflector  
 409925015 witte rand, gouden reflector  
 409936015 witte rand, witte reflector

409925373 zwarte rand, alu reflector  
 409926358 zwarte rand, gouden reflector  
 409925882 zwarte rand, zwarte reflector  
 409936882 zwarte rand, witte reflector




Voor andere lumen output en dimming zie de configurator op onze website [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)

**WV 208 Inbouwspot Strada 90**

LED inbouwspot kantelbaar in verschillende kleurcombinaties,  
 voorzien van een LED module 2700K 600lm,  
 Buitendiameter  $\varnothing$  105mm, Gatmaat  $\varnothing$  90 mm Inbouwhoogte 70mm.  
 230V, triac dimbaar, 7 jaar garantie.


409923141 witte rand, zwarte reflector  
 409925136 witte rand, alu reflector  
 409925203 witte rand, gouden reflector  
 409933141 witte rand, witte reflector

409925899 zwarte rand, alu reflector  
 409923489 zwarte rand, gouden reflector  
 409923492 zwarte rand, zwarte reflector  
 409933492 zwarte rand, witte reflector

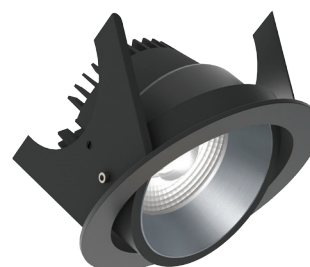

Voor andere lumen outputs en dimming zie de configurator op onze website [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)



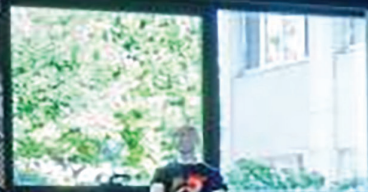




**WV 210 Inbouwspot**

Inbouwspot draai/ kantelbaar  
 Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules  
 Buitenmaat 120x120mm. Gatmaat 110x110mm.  
 Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 120mm).

368204730 wit/ binnenwerk wit  
 368294260 zwart/ binnenwerk zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

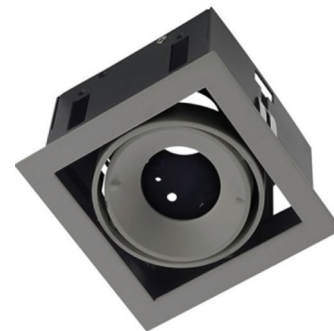**WV 211 Inbouwspot**

Inbouwspot draai-/ kantelbaar  
 Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules  
 Buitenmaat 218x120mm. Gatmaat 208x110mm.  
 Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 120mm)

368204732 wit/ binnenwerk wit  
 368294360 zwart/ binnenwerk zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 212 Inbouwspot trimless**

Inbouwspot draai/ kantelbaar trimless  
 Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules  
 Buitenmaat 107x107mm. Gatmaat 108x108mm.  
 Inbouwhoogte 80-105mm (advies aan ruimte is 120mm)

De plasterkit wordt met het armatuur meegeleverd

368204737 wit/ binnenwerk wit  
 368204738 zwart/ binnenwerk zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63

**WV 213 Inbouwspot trimless 2V**

Inbouwspot draai-/ kantelbaar trimless 2V  
 Geschikt voor: GU10/ MR16 Lichtbronnen en LED modules  
 Buitenmaat 205x107mm. Gatmaat 206x108mm.  
 Inbouwhoogte 80-105mm (advies aan ruimte is 120mm)

368204739 wit/ binnenwerk wit  
 368204740 zwart/ binnenwerk zwart

De plasterkit wordt met het armatuur meegeleverd

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63



# SPOTS



## WV 214 Inbouwspot

Inbouwspot draai-/ kantelbaar  
Geschikt voor QR111 (LED) lichtbronnen  
Buitenmaat 180x180mm. Gatmaat 160x160mm  
Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 145mm)

368216510 wit/ binnenwerk wit  
368216530 zwart/ binnenwerk zwart

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63



## WV 215 Inbouwspot 2V

Inbouwspot draai-/ kantelbaar 2V  
Geschikt voor 2 x QR111 (LED) lichtbronnen  
Buitenmaat 324x180mm. Gatmaat 302x160mm.  
Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 145mm)

368216570 wit/ binnenwerk wit  
368216590 zwart/ binnenwerk zwart

Voor benodigde accessoires zie pag.59 t/m 63



## WV 216 Inbouwspot 1V Trimless

Inbouwspot draai-/ kantelbaar  
Geschikt voor QR111 (LED) lichtbronnen  
Buitenmaat 155x155mm. Gatmaat 156x156mm.  
Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 145mm)

368216690 wit/ binnenwerk wit  
368216710 zwart/ binnenwerk zwart

De plasterkit wordt met het armatuur meegeleverd

Voor benodigde accessoires zie pag.59 t/m 63



## WV 217 Inbouwspot 2V Trimless

Inbouwspot draai-/ kantelbaar  
Geschikt voor QR111 (LED) lichtbronnen  
Buitenmaat 299x155mm. Gatmaat 300x156mm  
Inbouwhoogte 105mm (advies aan ruimte is 145mm)

368216730 wit/ binnenwerk wit  
368216750 zwart/ binnenwerk zwart

De plasterkit wordt met het armatuur meegeleverd

Voor benodigde accessoires zie pag.59 t/m 63




## WV 218 Inbouwspot

Meubelinbouwspot voorzien van 3W warmwitte LED 3000K - 240Lm RA>80  
Aansluitkabel 2mtr met miniplug.  
Buitendiam Ø 72mm. Gatmaat Ø 55mm. Inbouwhoogte 14mm.

071202013 wit  
071202012 alu geschuurd

081129905 Smart connect verdeelblok 6V  
081129915 Smart connect blindplug


Excl.LED driver 350mA, zie pag. 59

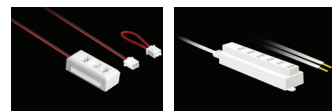

## WV 219 Wandinbouwwarmatuur Fonda

Voorzien van 230V - 1W LED module  
2700 -3000K (niet dimbaar)  
Buitenmaat 80x80mm, past in U50 inbouwdoos

039402241 alu geborsteld 2700K  
039307391 alu geborsteld 3000K  
039402242 zwart 2700K  
039307392 zwart 3000K  
039402243 wit 2700K  
039307393 wit 3000K

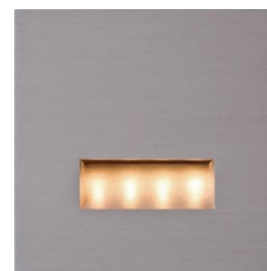

## WV W 384 Wandinbouwwarmatuur

Voorzien van 1.3W LED 87Lm . 350mA module warmwit 2900K  
Buitenmaat 85x85mm. Gatmaat 70x70mm .Inbouwdiepte 50mm

032250970 alu geborsteld  
032150970 wit

032251551 Stuc inbouwdoos

Exclusief LED driver 350mA, zie pag. 59







## WV 230 Opbouwspot

Opbouwspot draai-/ kantelbaar  
Geschikt voor LED modules en GU10 lichtbronnen  
Buitendiam  $\varnothing$  96mm. Hoogte 125mm.

753660761 alu geschuurd  
753022853 wit  
747451149 zwart

Voor benodigde accessoires zie pag.59 t/m 63



## WV 231 Opbouwspot

Opbouwspot  
Voorzien van 7W LED 2700K , 630Lm, triac dimbaar  
Buitendiam  $\varnothing$  79mm. Hoogte 80mm

170120041 wit



## WV 232 Opbouwspot

Opbouwspot  
Voorzien van LED module 7W 2700K 805Lm  
CRI >90, triac dimbaar.  
Beschermklassse IP54  
Buitendiam  $\varnothing$  100mm. Hoogte 110mm

170120101 alu geborsteld  
170120102 wit  
170120104 zwart  
170120105 zwart/ reflector goud



## WV 233 Opbouwspot

Opbouwspot kantelbaar  
Geschikt voor LED Modules en GU10 lichtbronnen  
Buitendiam 96x96mm. Hoogte 125mm

753302661 alu geborsteld  
753935148 zwart  
753302662 wit

753302663 wit 2voudig 125x96. Hoogte 125mm.  
753935149 zwart 2voudig 125x96. Hoogte 125mm

Voor benodigde accessoires zie pag. 59 t/m 63









## WV 236 Opbouwspot

Opbouwspot met verdiepte reflector  
Voorzien van 7W LED module 2700K . 805Lm . CRI > 90  
Reflector 40grd  
Afm: 100 x 100 x 100mm

170120111 alu geborsteld  
170120112 wit  
170120114 zwart  
170120115 zwart/ reflector goud



## WV 236 Opbouwspot 2V

Voorzien van 2 x LED modules 230V . 5W  
455Lm. 3000K dimbaar  
Afm: LxHxB = 260 x 100 x 125mm

753303066 wit



## WV 236 Opbouwspot 3V

Voorzien van 3 x LED modules 230V . 5W  
455Lm. 3000K dimbaar  
Afm: LxHxB = 570 x 100 x 125mm

753309003 wit



## WV 236 Opbouwspot 4V

Voorzien van 4 x LED modules 230V . 5W  
455Lm. 3000K dimbaar  
Afm: LxBxH = 250 x 250 x 125mm

753309002 wit



# SPOTS OPBOUW




## Stel uw eigen verlichting samen

Deze even verfijnde als elegante collectie NAULA spots en pendelarmaturen staan symbool voor een nieuwe stijlrichting in het gamma architecturale-verlichting.

Kies uw favoriete elementen uit deze collectie en maak zelf eindeloos combinaties voor alle soorten van ruimtes.


2 kleuren ( wit en zwart ) voor de afwerking, verschillende lengtes en diameters, sokkels met 1 tot 4 lichtpunten, alles te combineren tot armaturen die passen bij elke inrichting.



Inbouw adapter excl. driver  
afm:  $\varnothing$  64mm . Gatmaat 60mm  
718299033 zwart  
718299034 wit




Basis incl. driver 2x10W  
afm: 360x50mm . H 40mm  
718209164 zwart  
718209167 wit



Basis incl. driver 10W  
afm:  $\varnothing$  100mm . H 28mm  
718209151 zwart  
718209153 wit



Basis incl. driver 3x10W  
afm: 560x50mm . H 40mm  
718209170 zwart  
718209174 wit



Basis incl. driver 3x10W  
afm:  $\varnothing$  260mm . H 38mm  
718209169 zwart  
718209173 wit



Basis incl. driver 3x10W  
afm: 560x50mm . H 40mm  
718209172 zwart  
718209176 wit



Basis incl. driver 2x10W  
afm: 160x160mm . H 35mm  
718209165 zwart  
718209168 wit



Basis incl. driver 3x10W  
afm: 1150x50mm . H 40mm  
718209171 zwart  
718209175 wit



Basis incl. driver 4x10W  
afm: 320x160mm . H 35mm  
718209193 zwart  
718209194 wit



Basis incl. driver 5x10W  
afm: 1650x50mm . H 40mm  
718219043 zwart  
718219044 wit



Basis incl. driver 1x10W  
afm: 175x50mm . H 40mm  
718209041 zwart  
718209038 wit



3F Rail Track adapter incl, driver 10W.  
Afm: 180x40x49mm  
718209152 zwart  
718209154 wit



Basis incl. driver 2x10W  
afm: 360x50mm . H 40mm  
718209163 zwart  
718209166 wit



# LED PENDELARMATUREN / SPOTS



## Compatibel met :

- \* Ronde, vierkante of lineaire NAULA basissen.
- \* Gemaakt van wit of zwart aluminium
- \* Voedingskabel van dezelfde kleur als het armatuur.
- \* Lengte voedingskabel 150cm max.
- \* Dimbaar
- \* Wordt geleverd met reflector in de kleur van de spot

## SPOTS: voorzien van 9.2W LED 2700 - 3000K

718209042	zwart	2700K	ø 40	. L 105mm
718209183	zwart	3000K	ø 40	. L 105mm
718209039	wit	2700K	ø 40	. L 105mm
718209188	wit	3000K	ø 40	. L 105mm
718209014	zwart	2700K	ø 60	. L 90mm
718209205	zwart	3000K	ø 60	. L 90mm
718209210	wit	2700K	ø 60	. L 90mm
718209211	wit	3000K	ø 60	. L 90mm

## PENDELS: voorzien van 9.2W LED 2700 - 3000K

718209184	zwart	2700K	. ø 40	. H 250mm
718209185	zwart	3000K	. ø 40	. H 250mm
718209186	zwart	2700K	. ø 40	. H 400mm
718209187	zwart	3000K	. ø 40	. H 400mm
718209189	wit	2700K	. ø 40	. H 250mm
718209190	wit	3000K	. ø 40	. H 250mm
718209191	wit	2700K	. ø 40	. H 400mm
718209192	wit	3000K	. ø 40	. H 400mm

718209206	zwart	2700K	. ø 60	. H 250mm
718209207	zwart	3000K	. ø 60	. H 250mm
718209208	zwart	2700K	. ø 60	. H 400mm
718209209	zwart	3000K	. ø 60	. H 400mm
718209212	wit	2700K	. ø 60	. H 250mm
718209213	wit	3000K	. ø 60	. H 250mm
718209214	wit	2700K	. ø 60	. H 400mm
718209215	wit	3000K	. ø 60	. H 400mm

## Relectoren:

voor spots en pendelarmaturen

718209016	ø 40mm	goud
718209180	ø 40mm	wit
718209040	ø 40mm	zwart
718208202	ø 60mm	goud
718209203	ø 60mm	wit
718209201	ø 60mm	zwart
718209182	ø 40mm	honingraat
718209204	ø 60mm	honingraat



# WANDLAMPEN



## Wandlamp MIRROR

Deze wandlamp is voorzien van:  
1 x 9W LED modules 3000K . 870Lm  
Afm: L580 x D 80 x H 30mm  
Beschermklassse: IP44  
Triac dimbaar

170120091 chroom




## Wandlamp WLC

Deze wandlamp is voorzien van:  
2 x 8W LED modules 2700K . 2 x 462Lm  
Triac dimbaar. IP54 (dus ook geschikt voor buiten)  
Afm: Ø100 mm

170120030 alu geborsteld

170120031 wit

170120032 zwart

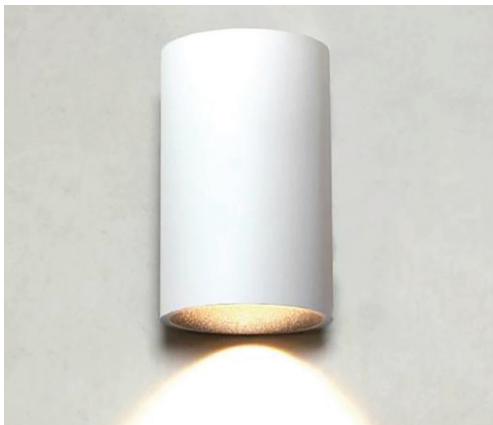

## Wandlamp WLB1

Ronde wandlamp voorzien van een LED module  
4W 2700K 360lm  
Triac dimbaar, als up of down te gebruiken  
IP54, dus ook voor buiten geschikt.  
Afm: Ø 72mm, H = 110mm

170120040 zwart

170120042 alu geborsteld

170120054 wit

170120055 antraciet bruin



## Wandlamp WLB

Ronde wandlamp voorzien van een LED module  
2 x 4W 2700K 2 x 360lm  
Triac dimbaar, up en down  
IP54, dus ook voor buiten geschikt.  
Afm: Ø 72mm, H = 180mm

170120140 zwart

170120142 alu geborsteld

170120145 wit

170120155 antraciet bruin

## Wandlamp WLE 100

Deze wandlamp is voorzien van:  
2 x 5W LED modules 2700K. 2 x 450Lm  
Triac dimbaar  
IP54 dus ook geschikt voor buiten gebruik  
Afm: L130 x B82 x H50mm

170120023 alu geborsteld  
170120024 wit  
170120043 zwart



## Wandlamp WLE 150

Deze wandlamp is voorzien van:  
2 x 8W LED modules 2700K. 2 x 720Lm  
Triac dimbaar  
IP54 dus ook geschikt voor buiten gebruik  
Afm: L182 x B100 x H50mm

170120025 alu geborsteld  
170120026 wit  
170120046 zwart



## Wandlamp WLC

Deze wandlamp is voorzien van:  
1 x 6W LED module 2700K. 696Lm  
Triac dimbaar  
IP54 dus ook geschikt voor buiten gebruik  
Afm: L100 x B100 x H100 mm

170120027 alu geborsteld  
170120028 wit  
170120029 zwart



## Wandlamp Novel

Deze wandlamp is voorzien van:  
1 x 6W LED module 2700K. 438Lm  
Triac dimbaar. IP20  
Afm: L100 x B100 x H100 mm

170120002 alu geborsteld  
170120001 wit  
170120009 zwart  
170120091 zwart met reflector goud









## WV 240 LED Paneel

WV240 LED panelen

De armaturen worden geleverd inclusief een A-merk driver, het aansluitsnoer apart bestellen (zie p. 66)

514595305 36W 3000K 3600Lm UGR<19 595x595mm  
514595405 36W 4000K 3600Lm UGR<19 595x595mm

514595605 33W 3000K 3100Lm UGR<19 295x1195mm  
514595705 36W 4000K 3900Lm UGR<19 295x1195mm

718209416 70W 3000K 6300Lm UGR<19 595x1195mm  
718209415 70W 4000K 7000Lm UGR<19 595x1195mm



## WV 101 LED Paneel

LED Paneel kleur wit

Voorzien van witte tussen schottenen met parabool raster, wieland GST18/3 chassisdeel en 1400mA driver

193423902 39W 3000K 4300Lm 595x595x60mm  
193423900 39W 4000K 4300Lm 595x595x60mm

193423901 39W 3000K 4300Lm 295x1195x60mm  
193423903 39W 4000K 4300Lm 295x1195x60mm




## WV 250 LED Paneel

Lens UGR<19

Indivi LED paneel in de kleur wit, UGR<16 IP40, IK08, garantie 5 jaar

107304444 33W 3000K 3800Lm  
107304445 33W 4000K 4000Lm

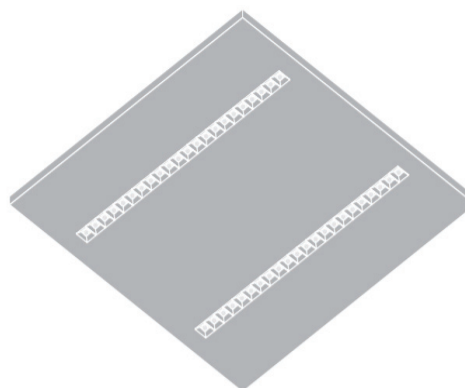

## Accessoires LED Panelen

032604951 Meerprijs dimbaar/ dali/ dali-push 1-10V  
032604954 Meerprijs bediening Casambi ( zie Casambi )

107202931 Opbouwkit Ledvance 600 x 600mm  
107303607 Opbouwkit Ledvance 300 x 1200mm

107303877 Pendelophanging voor paneel 600 x 600mm  
107303878 Pendelophanging voor paneel 300 x 1200mm

107303904 Verenset voor het monteren van een paneel in een vast plafond



# DOWNLIGHTS EN SPOTS


## WV 250 Downlight Nitor



Deze downlight is uitgevoerd in kleur wit  
Kan geleverd worden in 3000K of 4000K  
Afm: Buitendiameter Ø 240mm, Gatmaat Ø 120MM  
De lichtstroom wordt bepaald door de driver  
Driver moet apart besteld worden.

8W 250mA = 1300Lm  
12W 350mA = 1800Lm  
17W 500mA = 2450Lm  
25W 700mA = 3300Lm  
23W 900mA = 4100Lm

193202211 3000K IP20  
193202209 4000K IP20  
193202212 3000K IP44  
193202214 4000K IP44

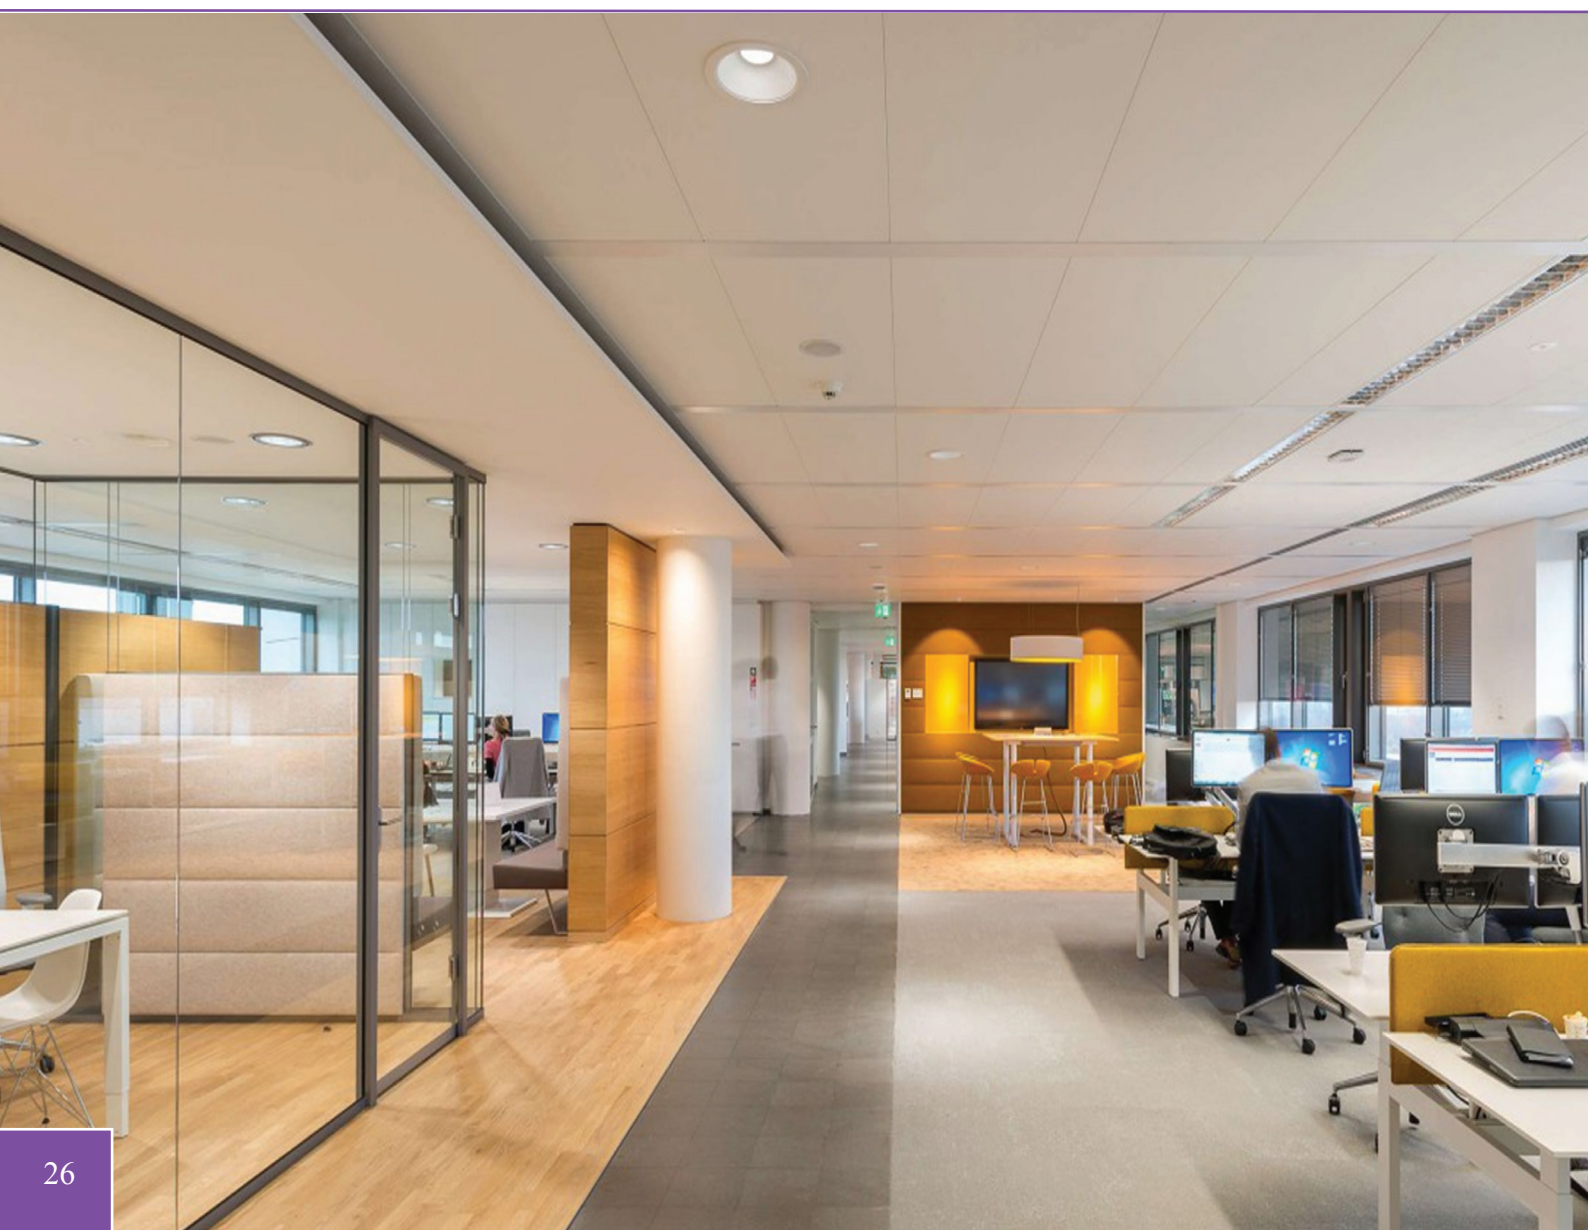





## WV 251 Downlight

Downlight uitgevoerd in wit ( ook in zwart leverbaar )  
Wordt geleverd inclusief driver, exclusief aansluitsnoer, zie pagina 67  
Leverbaar in diverse vermogens en afmetingen

**Model M** Buitendiameter Ø 205mm, Gatmaat Ø 140-200mm, Inbouwhoogte 71mm

081202041 Kleur wit . 15W LED 2700K 1561Lm CRI 80. IP20  
081202021 Kleur wit . 15W LED 3000K 1561Lm CRI 80 . IP20  
081202016 Kleur wit . 15W LED 4000K 1561Lm CRI 80 . IP20

081212611 Kleur wit . 20W LED 2700K 2244Lm CRI 80. IP20  
081202611 Kleur wit . 20W LED 3000K 2244Lm CRI 80 . IP20  
081212017 Kleur wit . 20W LED 4000K 2244Lm CRI 80 . IP20

081202372 Kleur wit . 28W LED 2700K 3061Lm CRI 90. IP20  
081202371 Kleur wit . 28W LED 3000K 3061Lm CRI 90. IP20  
081202373 Kleur wit . 28W LED 4000K 3061Lm CRI 90. IP20

**Model L** Buitendiameter Ø 260mm, Gatmaat Ø 200-250mm, Inbouwhoogte 86mm

081202014 Kleur wit . 15W LED 2700K 1561Lm CRI 80. IP40  
081202015 Kleur wit . 15W LED 3000K 1561Lm CRI 80. IP40  
081212015 Kleur wit . 15W LED 4000K 1561Lm CRI 80. IP40

081202577 Kleur wit . 20W LED 2700K 2244Lm CRI 80. IP40  
081202093 Kleur wit . 20W LED 3000K 2244Lm CRI 80. IP40  
081212093 Kleur wit . 20W LED 4000K 2244Lm CRI 80. IP40

081222579 Kleur wit . 28W LED 2700K 3061Lm CRI 90. IP40  
081202579 Kleur wit . 28W LED 3000K 3061Lm CRI 90. IP40  
081212579 Kleur wit . 28W LED 4000K 3061Lm CRI 90. IP40

081212123 Kleur wit . 41W LED 2700K 4036Lm CRI 90. IP40  
081222123 Kleur wit . 41W LED 3000K 4036Lm CRI 90. IP40  
081202123 Kleur wit . 41W LED 4000K 4036Lm CRI 90. IP40

Tegen meerprijs kunnen deze armaturen:

- worden uitgevoerd met een office lens (UGR<19)
- dimbaar worden uitgevoerd (1-10V of dali)
- worden uitgevoerd met een LED module voor vlees of groenten

# DOWNLIGHTS EN SPOTS

## WV 261 Downlight LEDvance



Deze downlight is voorzien van 14W LED  
Leverbaar in warm en koelwit  
Uitermate geschikt ter vervanging van 2x18W  
Garantie 5 jaar  
Afm: Buitendiameter Ø160 mm. Gatmaat Ø150mm.  
Inbouwhoogte 60mm

107209323 wit 14W 3000K 1190Lm IP44  
107209324 wit 14W 4000K 1260Lm IP44

## WV 262 Downlight LEDvance



Deze downlight is voorzien van 25W LED  
Leverbaar in warm en koelwit  
Uitermate geschikt ter vervanging van 2x26W  
Garantie 5 jaar  
Afm: Buitendiameter Ø215mm. Gatmaat Ø200mm.  
Inbouwhoogte 67mm

107209326 wit 25W 3000K 2250Lm IP44  
107209327 wit 25W 4000K 2370Lm IP44

## WV 263 Downlight



Deze downlight is voorzien van een 35W LED  
Leverbaar in warm en koelwit  
Uitermate geschikt ter vervanging van 2x32W  
Garantie 5 jaar  
Afm: Buitendiameter Ø215 mm. Gatmaat Ø200mm.  
Inbouwhoogte 61mm

107303614 wit 35W 3000K 2975Lm IP44  
107303615 wit 35W 4000K 3150Lm IP44



Gebruik voor de samenstelling en het juiste artikelnummer de configurator op onze website wolfs.nl

Op deze pagina ziet u enkele voorbeelden:

## WV 271 Downlight Joyled V

Deze downlight is leverbaar met:

LED module 12-25W 1940Lm-3610Lm 3000/ 4000K

Reflector 24° of 36°

Kleuren wit, grijs of zwart

Niet dimbaar of dali dimbaar

CRI>90

Afm: Buitendiameter Ø 132mm, Gatmaat Ø 120mm, Inbouwhoogte 60mm

017203883.2.3.24 Joyled V wit, 12W 3000K 1940Lm 24grd niet dimbaar CRI>90

017203874.2.3.A Joyled V wit, 12W 3000K 1940Lm a-symmetrisch, niet dimbaar CRI>90



## WV 272 Downlight Joyled K

Deze downlight is leverbaar met

LED module 12-25W 1940Lm-3610Lm 3000/ 4000K

Reflector 24° of 36°

Kleuren wit, grijs of zwart

Niet dimbaar of dali dimbaar

CRI>90

Afm: Buitendiameter Ø 132mm, Gatmaat Ø 120mm, Inbouwhoogte 120mm

017203895.2.3.24 Joyled K wit, 12W 3000K 1940Lm 24grd niet dimbaar CRI>90

017203896.2.4.36 Joyled K wit, 18W 4000K 2690Lm 36grd niet dimbaar CRI>90



## WV 273 Downlight Multi Thin

Deze downlight is leverbaar met::

LED module 12-40W 1960Lm-5220Lm 3000/ 4000K

Reflector 15° / 30° / 45° of 60°

Kleuren wit, grijs of zwart

Niet dimbaar of dali dimbaar

CRI>90

Afm: Buitendiameter Ø 125mm, Gatmaat Ø 118mm, Inbouwhoogte 195mm

017202379.1.3.24 Multi Thin zwart

12W 3000K 1940lm 24grd niet dimbaar CRI>90



## WV274 Downlight Multi Thin Trimless

Afm: Buitendiameter Ø 120mm, Gatmaat Ø 125mm, Inbouwhoogte 135mm

017202369.2.4.36 Multi Thin trimless wit,

12W 4000K 1940lm 36grd niet dimbaar CRI>90





# LED PROFIELEN MET PENDEL

Gebruik voor de samenstelling en het juiste artikelnummer de configurator op onze website [WWW.wolfs.nl](http://WWW.wolfs.nl)  
Op deze pagina ziet u enkele voorbeelden:

## WV 291 LED Profiel ARK

Pendel-armatuur in de kleur zwart  
Ook leverbaar in wit, grijs en houtkleur  
Incl. pendelophanging 3000mm.  
Het armatuur kan ook rechtstreeks aan het plafond bevestigd worden.

017203232.1.3 LED 32W 3000K 4250Lm  
Afm: L 1180 x B 68 x H 90mm

017203231.1.3 LED 40W 3000k 5300Lm  
Afm: L 1471 x B 68 x H 90mm

017203234.1.3 LED 56W 3000k 7400Lm  
Afm: L 2053 x B 68 x H 90mm



## WV 292 LED Profiel ARK-S

Pendel-armatuur in de kleur zwart  
Ook leverbaar in wit, grijs en houtkleur  
Incl. pendelophanging 3000mm  
Het armatuur kan ook rechtstreeks aan het plafond bevestigd worden.

017204145.1.3 LED 32W 3000K 4250Lm  
Afm: L 1172 x B 40 x H 78mm

017204147.1.3 LED 40W 3000k 5300Lm  
Afm: L 1462 x B 40 x H 78mm

017204152.1.3 LED 56W 3000k 7400Lm  
Afm: L 2042 x B 40 x H 78mm




## WV 293 LED Profiel ARK-XS

Pendel-armatuur in de kleur zwart  
Ook leverbaar in wit, grijs en houtkleur  
Voorzien van LED module 32W 3000K 4250Lm  
Incl. pendelophanging 3000mm

017204225.1.3 LED 32W 3000K 4250Lm  
Afm: L 1172 x B 40 x H 47mm

017204237.1.3 LED 40W 3000k 5300Lm  
Afm: L 1462 x B 40 x H 47mm

017204225.1.3 LED 56W 3000k 7400Lm  
Afm: L 2042 x B 40 x H 47mm

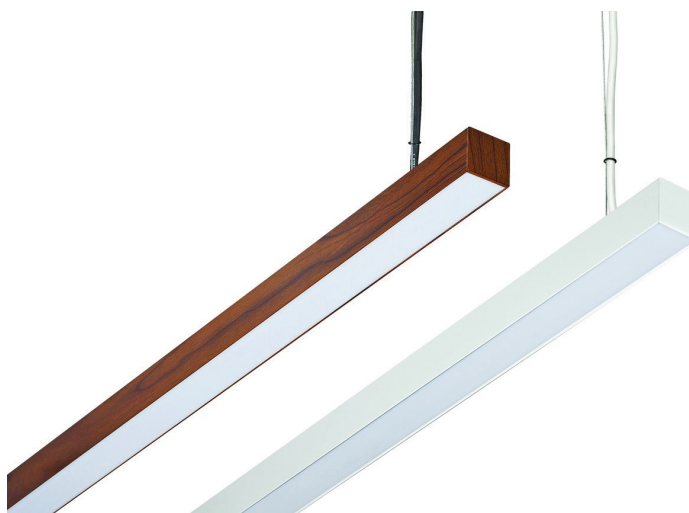







002201614 Basislijn 5-aderig, 1530mm  
002017176 Basislijn 5-aderig 3060mm  
002017183 Basislijn 5-aderig, 4590mm

002201693 Basislijn 7-aderig, 1530mm  
002305524 Basislijn 7-aderig 3060mm  
002201694 Basislijn 7-aderig, 4590mm

002302932 Montagebeugel incl. oog (excl. ketting )  
002201628 Montagebeugel voor staalkabel ( excl. kabel )

002201626 Montagebeugel voor directe montage  
002302933 Eindkap IP54  
002305745 Eindkap

002017312 Blindplaat wit 1530mm  
002305792 Blindplaat wit IP54 1530mm

002003699 Diepstralend 9600Lm / 76W IP40  
002003668 Diepstralend 4350Lm / 31W IP40  
002003691 Diepstralend 4900Lm / 30W IP40

Andere varianten op aanvraag. O.a. verkrijgbaar met nood-unit, dali dimbaar, breedstralend, asymmetrisch etc.

Bestaande lichtlijnarmaturen van meer dan 40 systemen zoals Philips, Veko en Norton kunnen worden vervangen door onze universele Easy Fit armaturen. Deze passen in de bestaande basisrail, en ook de bekabeling hoeft niet te worden aangepast

Alle armaturen zijn voorzien van een Osram LED driver (flicker free), het vermogen is instelbaar van 42 tot 60 Watt, powerfactor > 0,95, CRI > 80, en de Lm/W verhouding is 150Lm/W. Optioneel zijn deze armaturen ook verkrijgbaar met noodverlichting, dali dim of 0-10V dim

0832022019 Easy Fit vervanging voor Veko PNR old  
0832022020 Easy Fit vervanging voor Philips TTX200  
0832022021 Easy Fit vervanging voor Veko PNR new  
0832022023 Easy Fit vervanging voor Norton NLS  
0832022024 Easy Fit vervanging voor Philips TTX400



# INDUSTRIËLE VERLICHTING

## Highbay Pendel armatuur



107306008  
Prevalight Highbay pendelarmatuur  
80W 10500Lm 4000K  
Uitgevoerd in grijs  
Afm: ø 260mm H 125mm  
50.000 branduren  
Incl. voormonteerd aansluitsnoer  
Garantie 5 jaar

107306007  
Prevalight Highbay pendelarmatuur  
165W 22300Lm 4000K  
Uitgevoerd in grijs  
Afm: ø 400mm H 135mm  
50.000 branduren  
Incl. voormonteerd aansluitsnoer  
Garantie 5 jaar





## Damp proof IP65

LED opbouwarmatuur DAMP PROOF IP65

Voorzien van robuuste kunststof behuizing en RVS klemmen

107209361

21W 4000K 2400Lm IP65

Afm: L 1200 x B 95 x H 78mm

107303586

39W 4000K 4400Lm IP65 IK08

Afm: L 1200 x B 95 x H 78mm

107303587

30W 4000K 3500Lm IP65 IK08

Afm: L 1500 x B 95 x H 78mm

107303588

55W 4000K 6400Lm IP65 IK08

Afm: L 1500 x B 95 x H 78mm

107303585

55W 6500K 6400Lm IP65 IK08

Afm: L 1500 x B 95 x H 78mm



107303598

Leeg armatuur voor 1 buis 1200mm

Afm: L 1265 x B 72 x H 86mm

107303599

Leeg armatuur voor 2 buizen 1200mm

Afm: L 1265 x B 72 x H 86mm

107209365

Leeg armatuur voor 1 buis 1500mm

Afm: L 1565 x B 72 x H 86mm

107303590

Leeg armatuur voor 2 buizen 1500mm

Afm: L 1565 x B 72 x H 86mm









# 1 FASE RAIL ZIP

ZIP is een stijlvol 1-fase-railsysteem met rails en accessoires in zwart en wit. Het systeem onderscheidt zich dankzij zijn smalle ontwerp en fraaie, matte afwerking, waardoor hij perfect bij het plafond past. De bijhorende spots hebben een ultradunne adapter die volledig in de rail verdwijnt. Hierdoor ontstaan mooie, zuivere lijnen. Bijzonder geschikt als effectverlichting en als spotverlichting van kleinere ruimten in privéwoningen of openbare aangelegenheden, zoals bars, restaurants, enz



Plafondaansluiting  
L 168 x B 120 x H 24mm  
085003052 wit  
085202016 zwart



Pendeladapter  
Ø 23 x H 71mm  
085201536 wit  
085201540 zwart



1 fase rail ZIP 230V  
Afm: 1150 x 22 x 22mm

085003050 wit  
085202014 zwart



Verplaatsbare voeding  
L 75 x B 62 x H 29mm  
85202237 wit  
085202239 zwart



Eindstuk met voeding  
L 89 x B 35 x H 22mm  
085003054 wit  
085202017 zwart



Slim eindstuk met voeding  
L 104 x B 22 x H 22mm  
085208672 wit  
085208673 zwart



Koppelstuk recht  
085003058 wit  
085201030 zwart



T-verbinding  
085201532 wit  
085202019 zwart

Pendelspot ZIP TUBE Micro triac dimbaar  
LED 7W max. 430Lm (afhankelijk van kleur reflector) CRI>98  
De witte spot wordt geleverd incl. een zwarte, witte en gouden reflector.  
De zwarte spot wordt geleverd incl. een zwarte en een gouden reflector.  
Ø 35 x L 135mm

085208759 wit 2700K  
085208760 wit 3000K  
085208761 wit DTW (dim to warm 2000K- 2800K)  
085208762 zwart 2700K  
085208763 zwart 3000K  
085208764 zwart DTW (dim to warm 2000K-2800K)



Pendelspot ZIP TUBE Micro pendel triac dimbaar  
LED 7W max. 430Lm (afhankelijk van kleur reflector), CRI>98

De witte pendel wordt geleverd inclusief een zwarte, witte en gouden reflector, de zwarte spot wordt geleverd inclusief een zwarte en een gouden reflector.  
Ø 35 x H 204mm. Pendellengte 3000mm


De pendeladapter 085201536 of 085201540 moet apart worden meebesteld.

085203112 wit 2700K  
085203113 wit 3000K  
085203114 wit DTW (dim to warm 2000K-2800K)  
085203115 zwart 2700K  
085203116 zwart 3000K  
085320631 zwart DTW (dim to warm 2000K-2800K)



# 3 FASE RAIL


- 3 fase rail voor opbouw of ophanging
- 250 - 40V / 16A
- geëxtrudeerd alu met koperleiding  $\varnothing$  4mm<sup>2</sup>
- afwerking polyester geëloxeerd
- stabiele mechanische of elektrische verbinding
- compatible met meerdere adapters
- afm; B 31.5 . H 32.5mm

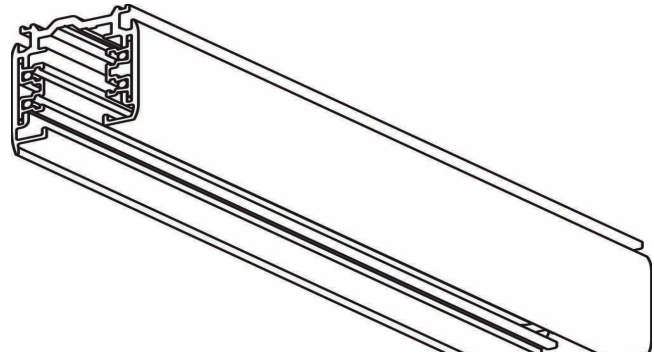


- 047560107 1000mm wit
- 047560108 1000mm zwart
- 047560103 1000 mm grijs

- 047560207 2000mm wit
- 047560208 2000mm zwart
- 047560203 2000mm grijs


- 047500607 3000mm wit
- 047500608 3000mm zwart
- 047500603 3000mm grijs




- Voeding
- 047561107 wit
  - 047561108 zwart
  - 047561103 grijs



- Eindkapje
- 047564107 wit
  - 047564108 zwart
  - 047564103 grijs




- Midden aansluiting
- 047561307 wit
  - 047561308 zwart
  - 047561303 grijs




- Hoekverbinding
- 047563507 wit
  - 047563502 zwart
  - 047563503 grijs




- Ophangclip voor staaldraad
- 047202074 wit
  - 047202073 zwart
  - 047202072 grijs



- T-stuk
- 047563707 wit
  - 047563708 zwart
  - 047563703 grijs




- Ophangbeugel
- 047500707 wit
  - 047500708 zwart
  - 047500703 grijs
- Bij koppelstukken 2 st gebruiken



- Koppelstuk
- 047562107 wit
  - 047562108 zwart
  - 047562103 grijs



- 084423979 Ophangset met snelspanner chroom
- 032638061 Staalkabel  $\varnothing$  1mm 2000mm lang met nippel
- 032638062 Staalkabel  $\varnothing$  1mm 3000mm lang met nippel
- 084999100 Staalkabel rol 100mtr 1.5mm

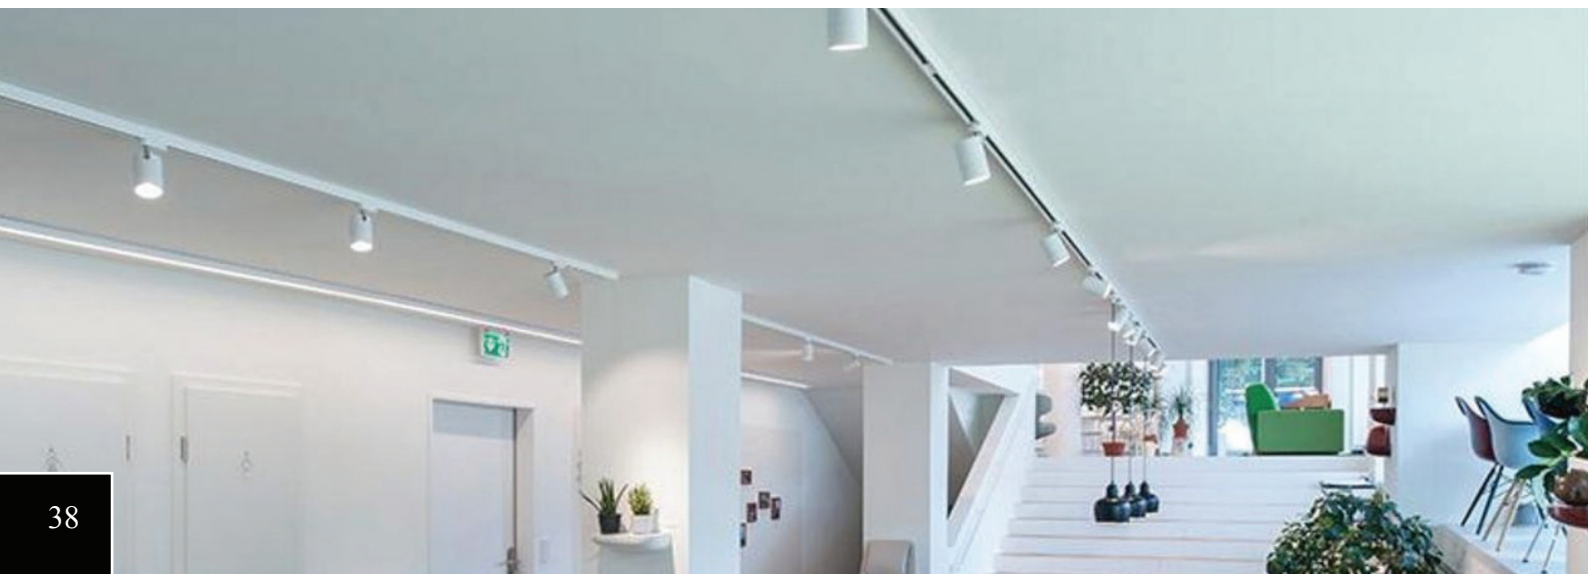



### Railspot WV 371 Nexa

Railspot Nexa met een passieve koeling en Philips fortimo LED  
Leverbaar in wit, zwart, zilver en op aanvraag in andere kleuren.  
Het vermogen wordt vooraf ingesteld en varieert van 2618-5800Lm  
Reflectoren leverbaar in 24 tot 55grd CRI t/m 90.  
Vlees en broodfilters zijn ook mogelijk

Gebruik voor de samenstelling en het juiste artikelnummer de configurator op onze website [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)  
Hier ziet u enkele voorbeelden:

058402066 Zwart 927 28W 3100Lm 36grd  
058402093 Zwart 930 28W 3100Lm 36grd  
058402039 Zwart 940 28W 3100Lm 36grd



### Railspot WV 372 JoyLed U

Railspot Joyled U met een passieve koeling  
Leverbaar in wit, zwart, zilver en op aanvraag in andere kleuren.  
Het vermogen wordt vooraf ingesteld en varieert van 1940-3610Lm  
Reflectoren leverbaar in 24 en 36 grd CRI t/m 90.  
Vlees en broodfilters zijn ook mogelijk

Gebruik voor de samenstelling en het juiste artikelnummer de configurator op onze website [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)  
Hier ziet u enkele voorbeelden:

017204428.1.3.36 Zwart 930 18W 2690Lm 36grd  
017204429.1.3.36 Zwart 930 25W 3610Lm 36grd



### Railspot WV 373 JoyLed 3F

Railspot Joyled direct met een passieve koeling  
Leverbaar in wit, zwart, zilver en op aanvraag in andere kleuren.  
Het vermogen wordt vooraf ingesteld en varieert van 2690-3610Lm  
Reflectoren leverbaar in 24 ten 36 grd CRI t/m 90.  
Vlees en broodfilters zijn ook mogelijk

Gebruik voor de samenstelling en het juiste artikelnummer de configurator op onze website [wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)  
Hier ziet u enkele voorbeelden:

017204433.1.4.24 Zwart 940 18W 2690Lm 24grd  
017204434.1.4.24 Zwart 940 25W 3610Lm 24grd



### Railspot WV 374

Railspot WV ON geschikt voor LED GU10 max. 7W  
Afm Ø 60mm Buis L 98mm

071202501 zwart  
071202502 wit

Voor benodigde lichtbronnen zie pag. 61



# OPBOUW ARMATUREN



## Surface Prevalight

### Opbouwarmatuur **WV 425**

Voorzien van opalen afscherming IP44

Afm: Ø 267mm x H 88mm

107307701 12W 3000K 1200Lm

107307702 12W 3000K 1200Lm met HF sensor

107307703 12W 4000K 1200Lm

107307704 12W 4000K 1200Lm met HF sensor

### Opbouwarmatuur **WV 426**

Voorzien van opalen afscherming IP44

Afm: Ø 306mm x H 98mm

107307705 22W 3000K 2000Lm

107307706 22W 3000K 2000Lm met HF sensor

107307707 22W 4000K 2000Lm

107307708 22W 4000K 2000Lm met HF sensor





## Prodisc

LED opbouwarmatuur **WV 428**

Behuizing van polycarbonaat en een opalen PMMA kap

Afm:  $\varnothing$  348mm x H 100mm

Het armatuur is toe te passen als opbouw en semi- inbouw

De gatopening moet dan  $\varnothing$ 313mm zijn en inbouwdiepte 50mm

De armaturen zijn leverbaar met:

- Noodunit 1uur
- Micro sensor ( bij schemering 25% en bij detectie 100%)
- Micro sensor en noodunit
- Optioneel ook in 4000K

072202004 LED 15W 3000K 1200Lm

072202005 LED 16W 3000K 1200Lm met noodunit 1h

072202002 LED 15W 3000K 1200Lm met micro sensor

072202003 LED 16W 3000K 1200Lm met nood + micro sensor





# OPBOUW ARMATUREN



## Frame Round Maxi wand/ plafond

Dit armatuur kan zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. Alle armaturen zijn voorzien van snelkoppeling, twee in- en uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling.

Het armatuur kan geleverd worden met o.a. sensoren, schemerschakelaars en noodunits en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De behuizing is van aluminium met een UV gestabiliseerde polycarbonaat lens. Het verlichtingsniveau kan ingesteld worden op de driver d.m.v. DIP-switches. De armaturen zijn leverbaar in de kleuren wit en zwart en grafiet.

Afm: Ø325 x H77mm. Beschermklasse IP66.

085202844	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	wit
085202845	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	wit + schemerschakelaar
085202846	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	wit + bewegingssensor
085208773	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	wit + nood-unit
085202847	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	zwart
085202848	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	zwart + schemerschakelaar
085202849	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	zwart + bewegingssensor
085208774	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	zwart + noodunit
085202850	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	grafiet
085202851	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	grafiet + schemerschakelaar
085202852	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	grafiet + bewegingssensor
085208775	Frame round LED 23W	3000K	1960Lm	grafiet + noodunit





## Frame Square Maxi

Dit armatuur kan zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. Alle armaturen zijn voorzien van snelkoppeling, twee in- en uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling.

Het armatuur kan geleverd worden met o.a. sensoren, schemerschakelaars en noodunits en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De behuizing is van aluminium met een UV gestabiliseerde polycarbonaat lens. Het verlichtingsniveau kan ingesteld worden op de driver d.m.v. DIP-switches.

De armaturen zijn leverbaar in de kleuren wit en zwart en grafiet.

Afm: 310 x 310 x H77mm. Beschermklasse IP66.



085202867 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm wit  
085202868 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm wit + schemerschakelaar  
085202869 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm wit + bewegingssensor  
085208779 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm wit + noodunit

085202870 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm zwart  
085202871 Frame square LED 23W 3000k 1960Lm zwart + schemerschakelaar  
085202872 Frame square LED 23W 3000k 1960Lm zwart + bewegingssensor  
085208774 Frame square LED 23W 3000k 1960Lm zwart + noodunit

085202873 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm grafiet  
085202874 Frame square LED 23W 3000k 1960Lm grafiet + schemerschakelaar  
085202875 Frame square LED 23W 3000k 1960Lm grafiet + bewegingssensor  
085208783 Frame square LED 23W 3000K 1960Lm grafiet + noodunit



# OPBOUW ARMATUREN

## Frame Round



## Frame Square



Dit armatuur kan zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. Alle armaturen zijn voorzien van snelkoppeling, twee in-/ uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. Het armatuur kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De behuizing is van aluminium met een UV gestabiliseerde polycarbonaat lens. Het verlichtingsniveau kan ingesteld worden op de driver d.m.v. DIP-switches. De armaturen zijn leverbaar in de kleuren wit en zwart en grafiet. Afm:  $\varnothing 270 \times H77$ mm. Afm: square  $240 \times 240 \times H77$ mm . Beschermklasse IP66

- 085202832 Frame round LED 7W 3000K 670Lm wit
- 085202833 Frame round LED 7W 3000K 670Lm wit + schemerschakelaar
- 085202834 Frame round LED 7W 3000K 670Lm wit + bewegingssensor
  
- 085202835 Frame round LED 7W 3000K 670Lm zwart
- 085202836 Frame round LED 7W 3000K 670Lm zwart + schemerschakelaar
- 085202837 Frame round LED 7W 3000K 670Lm zwart + bewegingssensor
- 085202838 Frame round LED 7W 3000K 670Lm grafiet
- 085202839 Frame round LED 7W 3000K 670Lm grafiet + schemerschakelaar
- 085202840 Frame round LED 7W 3000K 670Lm grafiet + bewegingssensor
  
- 085202856 Frame square LED 7W 3000K 670Lm wit
- 085202857 Frame square LED 7W 3000K 670Lm wit + schemerschakelaar
- 085202858 Frame square LED 7W 3000K 670Lm wit + bewegingssensor
  
- 085202859 Frame square LED 7W 3000K 670Lm zwart
- 085202860 Frame square LED 7W 3000K 670Lm zwart + schemerschakelaar
- 085202861 Frame square LED 7W 3000K 670Lm zwart + bewegingssensor
  
- 085202862 Frame square LED 7W 3000K 670Lm grafiet
- 085204491 Frame square LED 7W 3000K 670Lm grafiet + schemerschakelaar
- 085202863 Frame square LED 7W 3000K 670Lm grafiet + bewegingssensor





# OPBOUW ARMATUREN

## Levante Small



## Levante Medium



De Levante LED stralers zijn ideaal voor het verlichten van gevels, sportgebieden, winkelruimten, rotondes, voetganger-oversteekplaatsen, straten etc. Door de verschillende optieken krijg je precies het licht zoals het nodig is op elke specifieke plek. De Levante is leverbaar in het zwart (Sablé 100), grijs (RAL 9006) en in het wit (RAL 9003), lichtkleuren 4000K, 3000K en 2200K.

De geïntegreerde LED driver en de LED's zijn zo geplaatst dat de levensduur van de LED's maar liefst 160.000 uur bedraagt bij L80B20. Het armatuur is IP66, IK07 en heeft een CRI >70.

De afmeting van de Levante small versie is LxBxH=330x225x50mm en van de medium versie LxBxH=505x337x76mm

### Levante Small

078060012 Zwart 24W 4000K 4090Lm asymmetrisch

### Levante Small Flood + schemerschakelaar

078201333 Zwart 34W 4000K 3549Lm straatoptiek

### Accessoires voor buismontage Small

078060089 Topstuk zwart voor top Ø60-76mm

078060095 Armatuursteun L9 zwart  
( voor montage armatuur op topstuk )

### Levante Medium


078060112 Zwart 48,5W 4000K 8085Lm  
asymmetrisch straatoptiek

### Accessoires voor buismontage Medium

078060089 Topstuk zwart voor top Ø60-76mm

078060099 Armatuursteun L10 zwart  
( voor montage armatuur op topstuk )

Klik op onze site [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl) voor veel meer opties

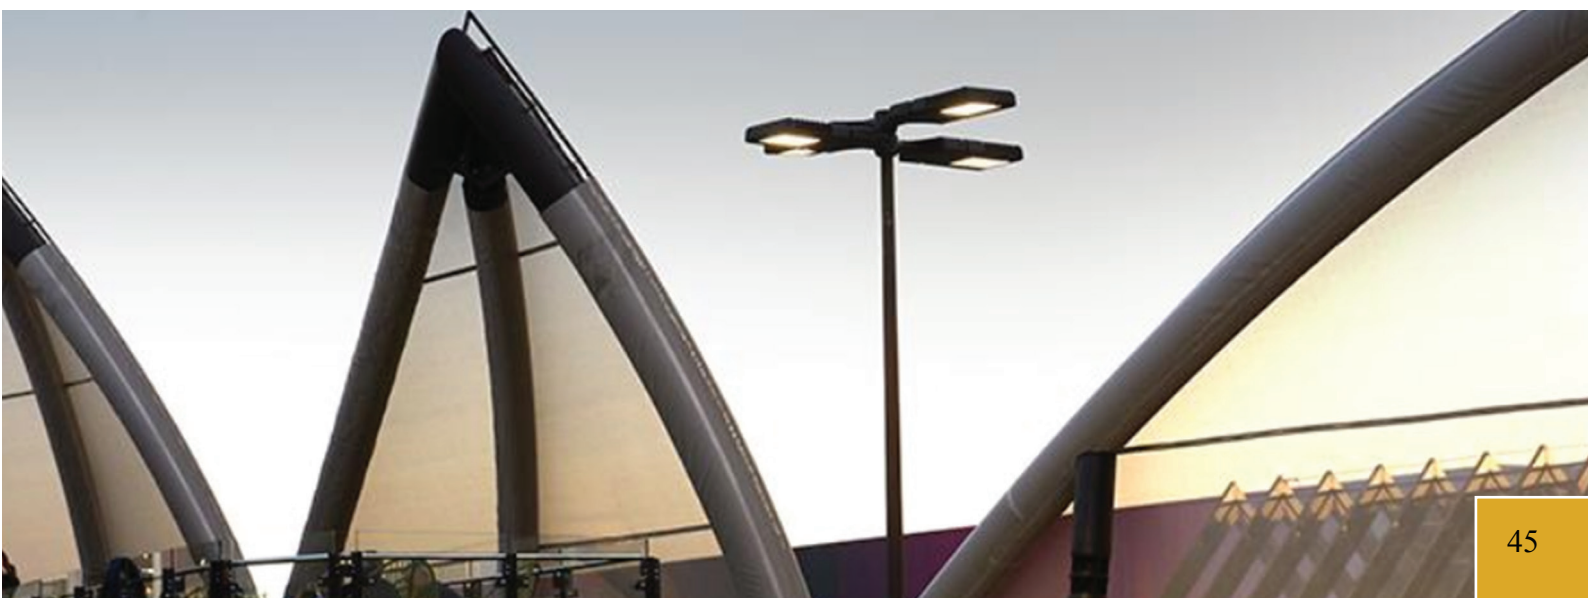

# OPBOUW ARMATUREN

## Revo Basic Micro



## Revo Basic Compact



## Revo Basic



De Revo Basic is geschikt voor gevelverlichting, tuinen, parken, (kunst) objecten, bruggen en alle andere applicaties, waarbij een compact armatuur met een verrassend hoge lichtopbrengst gewenst is. De armaturen zijn gemaakt van gefreesd massief aluminium.

- Uitgevoerd met een Gore-Tex membraan in de wartel, waardoor condensvorming geminimaliseerd wordt.
- Alle onderdelen zijn individueel eenvoudig verwisselbaar. Het armatuur is derhalve een solide lange termijn investering.
- Lenzen zijn snel en eenvoudig te verwisselen voor optimale afstelling.
- Eenvoudige installatie
- Alle elektronica is volledig geïntegreerd.

081220410 Revo Basic Micro alu LED 5W 2700K spot 20° IP67 LxBxH= 53x44x78mm

081120410 Revo Basic Micro zwart LED 5W 2700K spot 20° IP67 LxBxH= 53x44x78mm

081110001 Revo Basic Compact alu LED 10W 2700K spot 30° IP67 LxBxH= 78x78x170mm

081110201 Revo Basic Compact zwart LED 10W 2700K spot 30° IP67 LxBxH= 78x78x170mm

081120410 Revo Basic alu LED 20W 2700K spot 30° IP67 LxBxH= 100x100x170mm

081120410 Revo Basic zwart LED 20W 2700K spot 30° IP67 LxBxH= 100x100x170mm

081110002 Spies zwart ca. 20cm voor Revo armatuur

081111002 Verlengstuk 20cm t.b.v. grondspies

***Kijk op onze site [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl) voor meer opties.***





## Falcon

Beveiligingsarmatuur  
Montage tegen de wand incl 0.5m kabel.  
Zwart Die-Cast aluminium behuizing.  
Driver is in het armatuur gemonteerd  
Optioneel is een schemerschakelaar mogelijk.  
Opaal polycarbonaat afscherming incl aluminium reflector  
LED Type: COB 38W 4000K  
IP65 IK07 3800Lm  
L x B x H= 295x265x185mm

796202001 kleur zwart met opalen kap  
796202002 Kleur zwart met opalen kap + schemerschakelaar



## Prikspot Flora

Tuin-/ wand led armatuur met een lichtspreiding van 35°, voorzien van een GU 10 ledlamp (vervangbaar) IP65, IK08, KL II, voorgesloten met 2 m kabel en stekker, dimbaar met een fase afsnijddimmer. Kop kan 360° draaien.  
Afm: B 110 x H155mm . Hoogte prikker 233mm

085614001 zwart 6.5W 3000K



## Prikspot Andria

High Power Spot LED 9W  
Materiaal aluminium IP54  
Compleet met snoer en RA (EURO) stekker  
Voltage 230-240V  
Vermogen 9W 3000K 420Lm  
Lichtbron inclusief  
D: 135 x H 270 x B 70mm

De stralingshoek is traploos instelbaar van 180 tot 600

020205562 antraciet








## Revo Micro

Grondinbouwarmatuur IP67  
LED module 5W 2700K lens 30° ( lenzen en LED's uitwisselbaar )  
Afdekring RVS 316  
Wordt geleverd incl. gelmof voor optimale waterdichte aansluiting  
Kabel 2000mm voorgemonteerd  
Afm: Ø 110mm Gatmaat Ø 97.5mm . Inbouwdiepte 136mm  
081202573



## Revo Compact

Grondinbouwarmatuur IP67 gefreesd massief aluminium  
LED module 10W 2700K lens 30° ( lenzen en LED's uitwisselbaar )  
Afdekring RVS 316  
Wordt geleverd incl. gelmof voor optimale waterdichte aansluiting,  
Kabel 2000mm voorgemonteerd  
Afm: Ø 165mm Gatmaat Ø 145mm . Inbouwdiepte 198mm  
081012043



## Revo

Grondinbouwarmatuur IP67  
Met kantelbare LED module  
LED module 20W 2700K lens 30° ( lenzen en LED's uitwisselbaar )  
Afdekring RVS 316  
Wordt geleverd incl. gelmof voor optimale waterdichte aansluiting  
Kabel 2000mm voorgemonteerd  
Afm: Ø 260mm Gatmaat Ø 235mm . Inbouwdiepte 355mm  
081210011



***Kijk op onze site wolfs.nl voor veel meer opties***

## Gea GU10 rond

Rand is van RVS (AISI316)  
Overrijdbaar tot 2000kg  
Voorzien van GU10 lampvoet  
Afmetingen: Ø 130 x Inbouwdiepte 170mm  
Dimbaar, mits ledlamp dimbaar is  
Exclusief led lamp ( zie pag. 59 )

368559280 rond inox



## Gea GU10 vierkant

Rand is van RVS (AISI316)  
Overrijdbaar tot 2000kg  
Voorzien van GU10 lampvoet  
Afmetingen: 120 x 120 x Inbouwdiepte 170mm  
Dimbaar, mits ledlamp dimbaar is  
Exclusief led lamp ( zie pag. 59 )


368559281 vierkant inox







# LED STRIPS & PROFIELEN

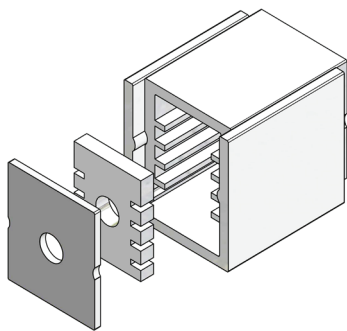

## Urban LED Profiel aluminium voor IP00 en IP62 LED strips


Er gelden afwijkende verzendtarieven voor de lengtes 3000 en 4000mm

0320890332M LxBxH = 2000x18x19mm

0320890333M LxBxH = 3000x18x19mm

0320890334M LxBxH = 4000x18x19mm

## Accessoires



### Policarbonaat afscherming voor Urban profiel

0325088802M Lengte 2000mm


0325088803M Lengte 3000mm

0325088804M Lengte 4000mm



### Eindstuk

032089392 Alu eindstuk

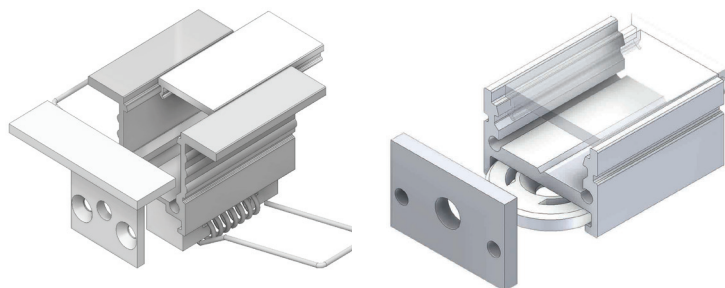

## Ultimate profiel aluminium voor IP00, IP62 en IP67 LED strips

Er gelden afwijkende verzendtarieven voor de lengtes 3000 en 4000mm

### Hoog Profiel

0320870022M LxBxH = 2000x18x23mm

0320870023M LxBxH = 3000x18x23mm

032107790 LxBxH = 4000x18x23mm

### Laag Profiel (mogelijk zijn de LED punten zichtbaar)


032083102 LxBxH = 2000x18x12mm

032107795 LxBxH = 3000x18x12mm

### Inbouwprofiel

032081202 LxBxH = 2000x18x12mm buitenmaat 35mm

032081203 LxBxH = 3000x18x12mm buitenmaat 35mm



### Policarbonaat afscherming voor Ultimate profiel

0320871522M Lengte 2000mm

0320871523M Lengte 3000mm

032107323 Lengte 4000mm



### Eindstuk

032087387 Eindstuk hoog profiel


032046486 Eindstuk laag profiel



### U klem

032049286

U klem voor Ultimate profiel



### Bevestigingsclip

032087486



### Klemveer


032081886 Klemveer t.b.v. inbouwprofiel



### Eindstuk

032088433

Eindstuk voor inbouwprofiel



## Rond alu profiel voor LED strip

0320809022M Ø 21.5mm L= 2000mm

032049186 Bevestigingsclip

# LED STRIPS & PROFIELEN



## Rol LED strip zonder afscherming IP00

De 24VDC LED strip is voorzien van een dubbelzijdige 3M tape en heeft een kleurweergave CRI >90. Garantie 3 jaar, mits op correcte wijze geïnstalleerd op een voldoende koelende ondergrond, zoals een aluminium montageprofiel.

614240001	10 meter	2700K	4,8W	360lm	p. meter, in te korten per 100mm
614240021	10 meter	2700K	9,6W	740lm	p. meter, in te korten per 50mm
614240031	10 meter	2700K	14,4W	1026lm	p. meter, in te korten per 33mm
614240041	10 meter	2700K	19,9W	1524lm	p. meter, in te korten per 25mm
614240051	5 meter	2700K	30W	4530lm	p. meter, in te korten per 42mm

614240101	10 meter	3000K	4,8W	360lm	p. meter, in te korten per 100mm
614240121	10 meter	3000K	9,6W	740lm	p. meter, in te korten per 50mm
614240131	10 meter	3000K	14,4W	1026lm	p. meter, in te korten per 33mm
614240141	10 meter	3000K	19,9W	1524lm	p. meter, in te korten per 25mm
614240151	5 meter	3000K	30W	4530lm	p. meter, in te korten per 42mm

614240201	10 meter	4000K	4,8W	360lm	p. meter, in te korten per 100mm
614240221	10 meter	4000K	9,6W	740lm	p. meter, in te korten per 50mm
614240231	10 meter	4000K	14,4W	1026lm	p. meter, in te korten per 33mm
614240241	10 meter	4000K	19,9W	1524lm	p. meter, in te korten per 25mm
614240251	5 meter	4000K	30W	4530lm	p. meter, in te korten per 42mm

614240831	10 meter	RGB	14,4W		p. meter, in te korten per 100mm
614240931	10 meter	RGB+W	14,4W		p. meter, in te korten per 100mm
614240941	10 meter	Dim2W	14,4W		p. meter, in te korten per 100mm





## LED strip als maatwerk geleverd

De maximale lengte die wij kant en klaar kunnen leveren is 10 meter.

De 24VDC LED strip is voorzien van een dubbelzijdige 3M tape en heeft een kleurweergave CRI >90.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar, mits op correcte wijze geïnstalleerd op een voldoende koelende ondergrond, zoals een aluminium montageprofiel.

Per maatwerkstuk dient 1 aansluiting (artikelnummer 514900009 voor 1 kleur of artikelnummer 514900104 voor RGB) aan de order te worden toegevoegd. Maatwerkstukken worden qua prijs op hele meters naar boven toe afgerond.

614240001M 2700K 4,8W 360lm p. meter, te leveren per 100mm

614240021M 2700K 9,6W 740lm p. meter, te leveren per 50mm

614240031M 2700K 14,4W 1026lm p. meter, te leveren per 33mm

614240101M 3000K 4,8W 360lm p. meter, te leveren per 100mm

614240121M 3000K 9,6W 740lm p. meter, te leveren per 50mm

614240131M 3000K 14,4W 1026lm p. meter, te leveren per 33mm

614240831M RGB 14,4W p. meter, te leveren per 100mm

614240931M RGB+W 14,4W p. meter, te leveren per 100mm

614240941M Dim2W 14,4W p. meter, te leveren per 100mm



## Accessoires voor het zelf op maat maken van LED strips

514000102 Aansluitkabel voor LED 8mm, 1 kleur, max 3A

514000103 Koppelstuk LED 8mm 1 kleur, max 3A

514000104 Koppelkabel voor LED 8mm 1 kleur

514000112 Aansluitkabel voor LED 10mm, RGB, max 3A

514000113 Koppelstuk LED 10mm RGB, max 3A

514000114 Koppelkabel voor LED 10mm RGB max. 3A

514000119 Aansluitkabel voor LED 10mm, RGBW, max 3A

514000118 Koppelstuk LED 10mm RGBW, max 3A

514000117 Koppelkabel voor LED 10mm RGBW max. 3A



# LED STRIPS & PROFIELEN

De 24VDC LED strip is voorzien van een dubbelzijdige 3M tape en heeft een kleurweergave CRI >90. Garantie 3 jaar, mits op correcte wijze geïnstalleerd op een voldoende koelende ondergrond, zoals een aluminium montageprofiel.

## LED strip op rol, met afscherming IP67



614242001 10 meter 2700K 4,8W 360lm p. meter, in te korten per 100mm  
614242021 10 meter 2700K 9,6W 740lm p. meter, in te korten per 50mm  
614242031 10 meter 2700K 14,4W 1026lm p. meter, in te korten per 33mm

614242101 10 meter 3000K 4,8W 360lm p. meter, in te korten per 100mm  
614242121 10 meter 3000K 9,6W 740lm p. meter, in te korten per 50mm  
614242131 10 meter 3000K 14,4W 1026lm p. meter, in te korten per 33mm

614242201 10 meter 4000K 4,8W 360lm p. meter, in te korten per 100mm  
614242221 10 meter 4000K 9,6W 740lm p. meter, in te korten per 50mm  
614242231 10 meter 4000K 4,4W 1026lm p. meter, in te korten per 33mm

614242831 10 meter RGB 14,4W p. meter, in te korten per 100mm  
614242931 5 meter RGB+W 14,4W p. meter, in te korten per 100mm  
614242941 10 meter Dim2W 14,4W p. meter, in te korten per 100mm

## LED strip als maatwerk geleverd.

De maximale lengte die wij kant en klaar kunnen leveren is 10 meter.( RGBW 5mtr )

De 24VDC LED strip is voorzien van een dubbelzijdige 3M tape en heeft een kleurweergave CRI >90.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar, mits op correcte wijze geïnstalleerd op een voldoende koelende ondergrond, zoals een aluminium montageprofiel.

Per maatwerkstuk dient 1 aansluiting (artikelnummer 514910009) aan de order te worden toegevoegd.

Maatwerkstukken worden qua prijs op hele meters naar boven toe afgerond.

614242001M 2700K 4,8W 360lm p. meter, te leveren per 100mm  
614242021M 2700K 9,6W 740lm p. meter, te leveren per 50mm  
614242031M 2700K 14,4W 1026lm p. meter, te leveren per 33mm

614242101M 3000K 4,8W 360lm p. meter, te leveren per 100mm  
614242121M 3000K 9,6W 740lm p. meter, te leveren per 50mm  
614242131M 3000K 14,4W 1026lm p. meter, te leveren per 33mm

614242831M RGB 14,4W p. meter, te leveren per 100mm  
614242931M RGB+W 14,4W p. meter, te leveren per 100mm  
614242941M Dim2W 14,4W p. meter, te leveren per 100mm





## Neon Flex LED

Neon Flex LED strip op rol van 5 meter, 24VDC, CRI > 90.  
BxH = 9,4 x 10mm, de kleinst mogelijke radius is 120mm.

614243001 5 meter 2700K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614243101 5 meter 3000K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614243201 5 meter 4000K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614243831 5 meter RGB 14,4W per meter, in te korten per 10cm



### Neon Flex LED strip als maatwerk, 24VDC, CRI > 90.

BxH = 9,4 x 10mm, de kleinst mogelijke radius is 120mm.

Per maatwerkstuk dient 1 aansluiting (artikelnummer 514920009) aan de order te worden toegevoegd.

Maatwerkstukken worden qua prijs op hele meters naar boven toe afgerond. De maximale lengte van een maatwerkstuk is 5 meter.

614243001M 2700K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614243101M 3000K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614243201M 4000K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614243831M RGB 14,4W per meter, te leveren per 10cm

## Neon Flex Side View LED strip op rol van 5 meter, 24VDC, CRI > 90.

BxH = 9,4 x 10mm, de kleinst mogelijke radius is 120mm.

614244001 5 meter 2700K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614244101 5 meter 3000K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614244201 5 meter 4000K 14,4W per meter, in te korten per 10cm  
614244831 5 meter RGB 14,4W per meter, in te korten per 10cm

### Neon Flex Side View LED strip op rol van 5 meter, 24VDC, CRI > 90.

BxH = 9,4 x 10mm, de kleinst mogelijke radius is 120mm.

Per maatwerkstuk dient 1 aansluiting (artikelnummer 514920009) aan de order te worden toegevoegd. Maatwerkstukken worden qua prijs op hele meters naar boven toe afgerond. De maximale lengte van een maatwerkstuk is 5 meter.

614244001M 5 meter 2700K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614244101M 5 meter 3000K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614244201M 5 meter 4000K 14,4W per meter, te leveren per 10cm  
614244831M 5 meter RGB 14,4W per meter, te leveren per 10cm



# BESTURINGEN: RGB (W) en CASAMBI



## RGB (W) besturingen

514000040 RGB controller voor LED 12-24VDC, max. 5A compleet met afstand bediening. (excl. 3xAAA batterij) LxBxH=145x47x16mm. Per afstandbediening kunnen maximaal 8 controllers gekoppeld worden.

514000039 Extra RGB controller voor set 514000040 LxBxH=145x47x16mm



568201995 RGB W controller voor LED 12-24VDC, max. 5A per kleur exclusief afstandbediening. Deze controller kan ook via een gratis te downloaden App aan jouw wifi netwerk worden toegevoegd.

568990380 RGB W afstandbediening, maximaal 8 groepen kunnen afzonderlijk bediend worden. (excl. 3x AAA batterij)

030133612 AAA batterij




568915011 RGB DMX dimmer voor LED 12-24VDC max. 5A per kleur. LxH=175x45x35mm

568201499 RGB W DMX dimmer voor LED 12-24VDC max. 5A per kleur. LxBxH=178x46x23mm

## Casambi

Casambi modules zijn ontworpen voor het draadloos schakelen/ dimmen en programmeren van jouw verlichtingsarmaturen. Omdat Casambi gebruik maakt van de Bluetooth LE techniek ben je niet gebonden aan andere netwerken, zoals wifi. De modules maken daarnaast gebruik van het mesh systeem. Hierdoor versterken de modules elkaar onderling en zijn zeer grote systemen mogelijk. Er kunnen maar liefst 127 Casambi modules worden samengevoegd.

Casambi is een open-source product. Diverse fabrikanten hebben het systeem inmiddels omarmd en er zijn dan ook al diverse armaturen op de markt die af fabriek zijn voorzien van een Casambi module. Wij gebruiken daarnaast ook de losse modules die in een armatuur of installatiedoos geplaatst kunnen worden. En we hebben modules compleet met trekontlasting die zo boven het plafond geplaatst kunnen worden.

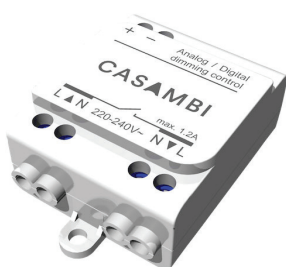

070321002 Module programmeerbaar voor Dali of 1-10V Max. 0.6A schakelbaar. LxBxH = 57x39x23mm. Zonder trekontlasting.

070321003 Module voor triac dimbare verlichting of voor schakelbare armaturen. Max. 0.6A 230V LxBxH = 41x37x14mm. Geschikt voor gloei-/ halogeen lampen, max. 150W; LED armaturen / lampen max. 50W. Zonder trekontlasting.

070321001 Module 4 kanaals voor o.a. PWM dimming van LED 12-24VDC. Maximaal 6A over de gebruikte kanalen te verdelen. LxBxH = 73x30x18mm. Zonder trekontlasting.



032606200 Module 1 kanaals voor PWM dimming van LED 12-24VDC, max 5A, met trekontlasting. LxBxH = 122x39x18mm.

032606199 Module 2 kanaals voor PWM dimming (tunable white) van LED 12-4VDC, max. 5A per kleur, met trekontlasting. LxBxH = 122x39x18mm.


032606197 Module 3 kanaals voor PWM dimming (RGB) van LED 12-24VDC, max. 5A per kleur, met trekontlasting. LxBxH = 122x39x18mm.

032408801 Module 4 kanaals voor PWM dimming (RGB+W) van LED 12-24VDC, max. 5A per kleur, met trekontlasting. LxBxH = 122x39x18mm.



# BESTURINGEN: RGB (W) en CASAMBI

230408466 Wandbediening Casambi in de kleur wit, geschikt voor het programmeren van scènes die daarna met een druk op de knop oproepbaar zijn. De bediening is voorzien van een CR2430 Lithium batterij. De max. afstand tot de eerste module is 60 meter.

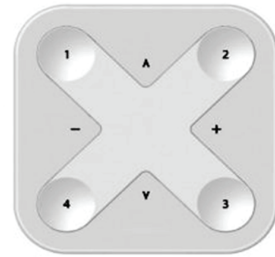

032209434 Wandbediening Casambi in de kleur wit, geschikt voor het programmeren van 2 scènes die daarna met een druk op de knop oproepbaar zijn. De bediening is voorzien van een CR2430 Lithium batterij. De max. afstand tot de eerste module is 10 meter.

032209435 Wandbediening Casambi in de kleur wit, geschikt voor het programmeren van 4 scènes die daarna met een druk op de knop oproepbaar zijn. De bediening is voorzien van een CR2430 Lithium batterij. De max. afstand tot de eerste module is 10 meter.



# BESTURINGEN: KLIKAAN - KLIKUIT

## KlikAanKlikUit ICS-2000 control station 142000103

De perfecte oplossing om uw huis draadloos te beheren en te bewaken voor ultiem comfort en optimale beveiliging. Bedien uw lampen en apparaten met uw smartphone/tablet. Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op uw smartphone/tablet. Stel scenario's en timers in met de intuïtieve regelbe-  
werking en automatiseer uw apparaten voor optimale werking in verschillende situaties, (inclusief herkenning van zonsopkomst/-ondergang)

Gratis app voor iPads, iPhones en Androidtablets en smartphones.

Alle gezinsleden kunnen hun mobiele apparaat aansluiten. Beveiligde communi-  
catie met AES encryptie en SSL. Compatibel met KlikAanKlikUit Zigbee producten en andere Zigbee gecertificeerde merken.

Te gebruiken met alle KlikAanKlikUit producten met het automatische code-  
systeem (433 MHz). Deze zijn te herkennen aan de letter A of Z aan het begin van de productNAAM ( zoals AYCT-102 of ZLED-RGB9 ).

Werkt samen met Somfy RTS Zonwering



142000024

PWM Dimmer 12/24V max. 3A

Deze dimmer is geschikt voor het klik aan / klik uit systeem.

De PWM dimmer dient te worden ge-  
voed met een externe LED driver, max.  
75W gelijkspanning. Dimbereik van 30  
tot 100%. HxBxD: 4,6x4,0x1,6 cm.

Onder andere geschikt voor LED strips.



142000100

KlikAanKlikUit inbouwschakelaar.

Deze inbouwschakelaar kan in een  
wand of plafonddoos geplaatst wor-  
den, max. 1000W belastbaar.



142202081

Built in LED dimmer ACN-250-LD

NL. Deze dimmodule is geschikt voor  
zowel fase aan- als afsnijding.

Geschikt voor Gloei-/ halogeenlam-  
pen 3-250W en LED 3-50W



142000102

Afstandbediening voor het klik aan/klik uit systeem,  
geschikt voor 16 verschillende apparaten. De  
afstandbediening heeft ook een groepfunctie waar-  
mee je alles in 1 keer aan/uit schakelt. Afhankelijk van  
het soort ontvanger kan er ook met de afstands-  
bediening gedimd worden.



142202041

Afstandsbediening met Muurbevestiging (AYCT-202 NL), bedien  
zoveel lampen of apparaten als u wilt, in 5 afzonderlijke te bedie-  
nen groepen, bedien alle gekoppelde apparaten tegelijk met de  
slimme groepsknop, gemakkelijk te dimmen met de dimknoppen,  
magnetische muurbevestiging om de afstandsbediening gemak-  
kelijk aan de muur te bevestigen, lange batterij duur ( batterij  
meegeleverd), verzendbereik tot 30 mtr.

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT KLIK AAN KLIK UIT OP: [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)



## 12VAC:

107442311 70VA trafo geschikt voor halogeen en voor  
max. 4 LEDvance LED lampen 5W



## 24VDC:

032208850 9.6W, IP44, ØxH= 50x20mm, niet dimbaar,  
Geschikt voor in een inbouwdoos



## 24VDC:

032208150 20W, IP20 LxBxH= 146x55x19mm, dimbaar via een potmeter  
032205950 30W, IP20 LxBxH= 165x41x31mm, niet dimbaar  
514240007 60W, IP67 LxBxH= 165x40x32mm, niet dimbaar  
514240003 75W, IP20 LxBxH= 188x58x23mm, triac dimbaar  
032209922 75W, IP67 LxBxH= 180x63x36mm, dali dimbaar



## 24VAC:

514240004 150W, IP67 LxBxH= 219x63x36mm, dimbaar via een potmeter  
107106400 150W, IP67 LxBxH= 219x63x36mm, dali dimbaar  
032407600 185W, IP67 LxBxH= 228x68x39mm, niet dimbaar  
032407700 240W, IP67 LxBxH= 244x68x39mm, niet dimbaar  
032407701 240W, IP67 LxBxH= 244x68x39mm, dali dimbaar  
032407800 320W, IP67 LxBxH= 252x90x44mm, niet dimbaar



## Vast ingesteld mA:

012000018 180mA, 10W, IP20 LxBxH= 192x51x30mm, triac en 1-10V dimbaar  
718202903 250mA, 9W, IP20 LxBxH= 110x40x22mm, triac dimbaar  
107906376 350mA, 18W, IP20 LxBxH= 120x53x30mm, triac dimbaar  
026009069 350mA, 10W, IP20 LxBxH= 90x37x22mm, triac dimbaar  
107906377 500mA, 18W, IP20 LxBxH= 120x53x30mm, triac dimbaar  
026009070 500mA, 10W, IP20 LxBxH= 90x37x22mm, triac dimbaar  
107906381 700mA, 18W, IP20 LxBxH= 120x53x30mm, triac dimbaar  
107691248 700mA, 30W, IP20 LxBxH= 103x67x30mm, niet dimbaar  
107201442 1045mA, 40W, IP20 LxBxH= 97x43x30mm, niet dimbaar



## Universeel in te stellen drivers:

032604951 300mA 25W, 500mA 35W, 550mA 39W, 700mA 50W  
750mA 50W, 850mA 50W, 900mA 50W, 1050mA 50W  
Dimbaar Dali 1-10V of PUSH  
LxBxH= 124.5x79x22mm. Garantie 5 jaar

032604954 Casambi LED driver 330mA 16W, 350mA 18,5W, 400mA 21,5W,  
450mA 24W 500mA 27W, 550mA 29,5W, 600mA 32W, 650mA 35W,  
700mA 36W, 750mA 38W, 800mA 38W, 850mA 38W, 900mA 38W, 950mA 38W, 1000mA 38W of 1050mA 38W  
LxHxB=124x44x30mm

026009065 250mA12W, 350Ma 17W, 400mA 19W, 450mA 20W, 500mA 20W, 550mA 20W, 600mA 20W, 700mA 20W,  
24V 16W dali dimbaar, LxBxH= 119x52x23mm

026009068 100mA 5,3W, 140mA 17.5W, 180mA 9.5W, 220mA 12W, 260mA 14W, 300mA 16W, 340mA 18W, 380mA 20W  
24V 9W Dali dimbaar, LxBxH= 119x52x23mm







# LICHTBRONNEN / LED MODULES

## LED geschikt voor de meeste 35mm (MR11) armaturen

030202027 COB LED lamp GU10 4W, 260Lm 3000K triac dimbaar

107080320 LED lamp MR11, 3.2W 2700K 30grd 12VAC

107442311 Trafo voor 1-4 LED lampen ( pag.59 )



## LED geschikt voor de meeste 50mm (MR11) armaturen 230V GU10

107208622A LEDvance 35W vervanger 2700K 230Lm

107208633 LEDvance 35W vervanger 3000K 230Lm

107208634 LEDvance 35W vervanger 4000K 230Lm

107208632P Philips 35W vervanger 2700K 230Lm

107208637A LEDvance 50W vervanger 2700K 350Lm

107208638 LEDvance 50W vervanger 3000K 350Lm

107208639 LEDvance 50W vervanger 4000K 350Lm

107208637P Philips 50W vervanger 2700K 350Lm

107208649 LEDvance 50W vervanger Dim to warm

107208646 LEDvance 80W vervanger 2700K 575Lm

107208647 LEDvance 80W vervanger 3000K 575Lm

107208648 LEDvance 80W vervanger 4000K 575Lm



## LED geschikt voor de meeste 70mm (B150) armaturen

718202009 5.4W D2W 2700K-3000K 250mA

Aan te sluiten op onze 250Ma driver 718203903 ( pag. 59)



## LED geschikt voor de meeste 111mm (G53) armaturen

107408670 LEDvance 50W vervanger 2700K 12VAC 680Lm

107201687 LEDvance 50W vervanger 3000K 12VAC 680Lm

107201684 LEDvance 75W vervanger 2700K 12VAC 850Lm

107201685 LEDvance 75W vervanger 3000K 12VAC 850Lm

Aan te sluiten op onze 12VAC trafo ( 1 per trafo ) 107442311 ( pag.59 )



## 12VAC MR16

107208601 LEDvance 35W vervanger 2700K 350Lm

107208602 LEDvance 35W vervanger 3000K 350Lm

107208603 LEDvance 35W vervanger 2700K 350Lm

107208604 LEDvance 35W vervanger dim to warm

Aan te sluiten op onze 12VAC trafo ( 4 per trafo ) 107442311 ( pag.59)



## LED Module

032575001 6.5W 2700K 530Lm 350mA

032107443 6.5W 3000K 530Lm 350mA

032551220 6.5W Dim 2 W 530Lm 350mA

Aan te sluiten op onze 350mA driver ( max. 2st ) 107906376 ( pag.59 )



# LICHTBRONNEN/ LED MODULES



## LED QR11

718202011 9W D2W 2700K-2000K 24gr 250mA  
718202012 9W D2W 2700K-2000K 36gr 250mA

Aan te sluiten op onze 250mA driver ( 1 per driver) 718202903



## 068006108

LED steeklamp 1,2W 2800K 100lm 12VAC. ( 10W vervanger)

Door de pasvorm is deze lamp geschikt voor retrofit oplossingen. De lamp is niet dimbaar.



## 107201264

LED G9 350lm ( 35W vervanger) 2700K triac dimbaar



## 107201310

Staaflamp R7S 75W 1055Lm (78mm vervanger,) 2700K, triac dimbaar

## 107201303

Staaflamp R7S 125W 2000Lm ( 114mm vervanger ) 2700K, triac dimbaar

## Klassieke vormen E27



## 107208460

Standaardlamp E27 800Lm (60W vervanger) 2700K, triac dimbaar helder filament

## 107999734

Standaardlamp E27 800Lm ( 60W vervanger ) 2700K, triac dimbaar mat filament

## 107208457

Standaardlamp E27 470Lm (40W vervanger ) 2700K, triac dimbaar helder filament

## 107303748

Standaardlamp E27 470Lm ( 60W vervanger ) 2700K, triac dimbaar mat filament

## Klassieke vormen E14



## 107208530

Kogellamp E14 250Lm ( 25W vervanger ) 2700K, triac dimbaar helder filament

## 107999918

Kogellamp E14 470Lm ( 40W vervanger ) 2700K, triac dimbaar, mat filament



## 107906448

Kaarslamp E14 470Lm ( 40W vervanger ) 2700K, triac dimbaar, helder filament



## LED geschikt voor de meeste TL armaturen

TL buizen kunnen door een LED buis vervangen worden. In conventionele armaturen dient de starter door de meegeleverde LED starter te worden vervangen. In HF armaturen kan het VSA overbrugd worden en op de voeten direct 230V geplaatst worden. Houd er wel rekening mee dat het CE keurmerk dan vervalt.

107208701 LED buis 600mm 4000K 800lm, ter vervanging van een 18W TL buis, niet dimbaar

107304283 LED buis 900mm 4000K 900lm, ter vervanging van een 30W TL buis, niet dimbaar

107208703 LED buis 1200mm 4000K 1700lm, ter vervanging van een 36W TL buis, niet dimbaar

107208705 LED buis 1500mm 4000K 2000lm, ter vervanging van een 58W TL buis, niet dimbaar

Uitvoeringen met andere lichtkleuren of een hogere lichtopbrengst zijn eenvoudig te vinden op onze website:

[www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)



# NOODVERLICHTING

Zonder de juiste noodverlichting mag geen enkel openbaar gebouw geopend worden. Wij kunnen je helpen met het noodverlichtingsplan zodat ook jouw pand in geval van nood goed verlicht is. Wij hebben een eigen lijn noodverlichting die voldoet aan de hedendaagse eisen. Daarnaast werken we samen met diverse fabrikanten zoals Hertek of HBI.



033202429

LED noodverlichtingsstraler, 2 x 3,5W, 600 lumen 6500K,  
voorzien van 3H batterij, IP65  
LxBxH: 296x75x272mm



033202426L

LED noodverlichting inbouw, 2W 160 lumen,  
compleet inclusief pictogrammen, IP20.  
Nood/continue 3 uur  
LxH: 335x200mm  
Gatmaat 310x46mm  
Kleur wit



033202423

LED Noodverlichtingsarmatuur VT,  
compleet met 4 dubbelzijdige pictogrammen.  
Het armatuur is voorzien van een 2W LED module 160 lumen.  
Het armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage.  
Nood 3 uur, IP20. LxBxH: 300x35x230mm



033202424

LED Noodverlichtingsarmatuur VT,  
compleet met 4 dubbelzijdige pictogrammen.  
Het armatuur is voorzien van een 2W LED module 160 lumen.  
De plexiplaat hangt aan twee staaldraden  
Nood 3 uur, IP20.  
Voetplaat LxBxH: 285x45x35mm  
Totale hoogte max: 700mm



# NOODVERLICHTING

032202427

LED noodverlichting opbouw, 3W 140 lumen, compleet inclusief pictogrammen, IP65. Nood 3 uur.  
Het armatuur is aan te sluiten als portiek, alleen nood of als nood – continue.  
LxBxH: 350x117x60mm



033213575

Noodunit voor LED armaturen, compleet met accu en kast ten behoeve van trekontlastingen  
LxBxH: 292x81x41



0023203025

Nood inbouwspot Moon, voorzien van een LED module 3W 230Lm 5000K.  
Gatm. Ø38mm, Buitenm. Ø 60mm, Inbh. 28mm.  
Wordt geleverd incl. accu, autotest en incl. 2 verwisselbare lenzen, 1 x met corridor optiek en 1 x met open ruimte optiek



Noodverlichtingsarmatuur Spazio ON Carril round LED 3W 240Lm, alleen nood of nood-continue, geschikt voor toepassing op een 3F rail.  
Autonomie minimaal 3 uur.

042202008 kleur zwart

042202009 kleur wit



# ACCESSOIRES



032002200  
Fitting GU10 met 10cm kabel en trekontlasting  
032002201  
Fitting GU10 met 10cm kabel zonder trekontlasting



041126015  
Wieland aansluitkabel 50cm GST 18/3 male. Bedoeld voor aan het armatuur



041126014  
Aansluitkabel 100cm met GST 18/3 male stekker. Deze kabel is bedoeld voor voeding van de stekker



113175844  
Aansluitkabel 200cm met een aangegoten RA stekker haaks en een GST 18/3 stekker



113175934  
Wieland schroefstekker GST 18 female zwart



113175933  
Wieland schroefstekker GST 18 male zwart



113175870  
Wieland T-splitter GST18



113175842  
Wielandkoppelsnoer 200cm in de kleur zwart, voorzien van GST 18/3 male en female stekker, 3x0,75 mm2

113175843  
Wielandkoppelsnoer 300cm in de kleur zwart, voorzien van GST 18/3 male en female stekker, 3x0,75 mm2



035207370  
Eurosnor met stekker 200cm / 3x0.75 wit of zwart ( afhankelijk van de voorraad )



032410750  
Fitting teflon GY 6.35/G5.3/G4, lengte 15cm. Wissel je de halogeenlampen naar LED? Vernieuw dan ook de fitting. Door de hitte van de halogeenlampen oxideren de metalen delen en maken ze niet meer zo'n goed contact.



071651040  
Fitting HD 100cm AMP



071657532  
Eurosnor met stekker 200cm / 2x0.75



071024156  
Steekverdeler 6V max. 120W



113114417  
Kabeldoos met wartels



113202003  
Gietmof, ondergrondse kabeldoos compleet



113127422  
Wago verbinder 3V met hendel  
113127423  
Wago verbinder 5V met hendel



030270551  
RC inbouwdimmer 230V (LED-70W) - ( Gloeilamp 150W)





WOLFS VERL...



## Specialisten in licht

Parkstad 5924  
Euregiopark 8  
6467 JE Kerkrade  
T 045 5410900  
E [info@wolfs.nl](mailto:info@wolfs.nl)  
I [www.wolfs.nl](http://www.wolfs.nl)